

Sécurité activée. Extinction de lumière inutile. DéTECTEURS de mouvement et veilleuses.

Dans le jardin, dans le couloir ou dans le sommeil : les détecteurs de mouvement de Goobay, combinés à des lampes ou à des veilleuses, offrent plus de sécurité - contre les risques de trébuchement, les cambrioleurs ou les coins sombres et inquiétants. Que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, sur le plâtre ou au plafond : ils sont faciles à installer et leur capteur peut être réglé individuellement. Pour obtenir la bonne luminosité et éviter de se demander si la lumière du couloir est toujours allumée.



DÉTECTEURS DE MOUVEMENT EXTÉRIEURS





Goobay

Détecteur de Mouvement, Inclinable

pour montage mural apparent, détection à 140°, portée de 12 m, pour l'extérieur (IP44), compatible LED

- Réglage flexible : Le capteur infrarouge peut être incliné de 90° vers le haut et vers le bas pour un alignement optimal
- La sensibilité à la lumière (3 lx à 2000 lx) et le délai d'extinction (10 s à 15 min) peuvent être réglés facilement et en continu à l'aide du bouton rotatif situé sur la face inférieure
- Convient pour le raccordement d'éclairages LED et d'ampoules à économie d'énergie jusqu'à 600 W et d'ampoules à incandescence jusqu'à 1200 W
- Idéal pour un montage mural apparent (matériel de montage inclus), hauteur d'installation : 1,80 m à 2,50 m
- Protection contre les projections d'eau selon l'indice de protection IP44, donc également utilisable à l'extérieur et dans les pièces humides
- Le capteur PIR réagit aux mouvements des personnes ou des animaux et active l'éclairage connecté lorsqu'il fait sombre
- Remplace l'interrupteur et active sans contact : Pratique pour surveiller les espaces extérieurs tels que l'abri de voiture, l'entrée de la maison, l'allée ou le jardin



noir	79590	Retail Box
blanc	79589	Retail Box


PVC	9,99 €
PVC	9,99 €



180°
inclinable



Détection



Max. 12 m



Extinction auto



Goobay


Détecteur de Mouvement, inclinable/pivotant

pour montage mural apparent, détection à 180°, portée de 12 m, pour l'extérieur (IP44), compatible LED

- Réglage flexible : Le capteur infrarouge peut être pivoté à 130° et incliné à 30° pour un alignement optimal
- La sensibilité à la lumière (3 lx à 2000 lx) et le délai d'extinction (10 s à 15 min) peuvent être réglés facilement et en continu à l'aide du bouton rotatif situé sur la face inférieure
- Convient pour le raccordement d'éclairages LED et d'ampoules à économie d'énergie jusqu'à 400 W et d'ampoules à incandescence jusqu'à 800 W
- Idéal pour un montage mural apparent (matériel de montage inclus), hauteur d'installation : 1,80 m à 2,50 m
- Protection contre les projections d'eau selon l'indice de protection IP44, donc également utilisable à l'extérieur et dans les pièces humides
- Le capteur PIR réagit aux mouvements des personnes ou des animaux et active l'éclairage connecté lorsqu'il fait sombre
- Remplace l'interrupteur et active sans contact : Pratique pour surveiller les espaces extérieurs tels que l'abri de voiture, l'entrée de la maison, l'allée ou le jardin



noir	79592	Retail Box	PVC	11,99 €
blanc	79591	Retail Box	PVC	11,99 €

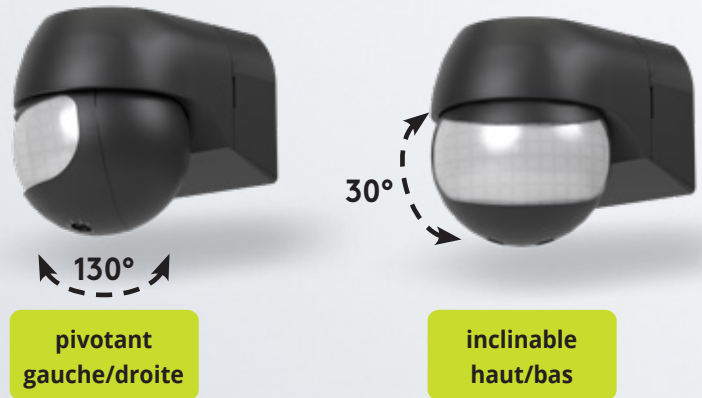



Goobay

Détecteur de Mouvement 2 Zones, Inclinable/Pivotant

pour montage mural apparent, détection à 180°/360°, portée de 12 m, pour l'extérieur (IP44), compatible LED

- Double flexibilité : Avec 2 capteurs infrarouges pour la détection horizontale (180°) et verticale (360°). Pour un alignement optimal, l'articulation de la tête peut être pivotée à 150° et inclinée à 45°.
- La sensibilité à la lumière (3 lx à 2000 lx) et le délai d'extinction (10 s à 15 min) peuvent être réglés facilement et en continu à l'aide du bouton rotatif situé sur la face inférieure
- Convient pour le raccordement d'éclairages LED et d'ampoules à économie d'énergie jusqu'à 600 W et d'ampoules à incandescence jusqu'à 1200 W
- Idéal pour un montage mural apparent (matériel de montage inclus), hauteur d'installation : 1,80 m à 2,50 m
- Protection contre les projections d'eau selon l'indice de protection IP44, donc également utilisable à l'extérieur et dans les pièces humides
- Le capteur PIR réagit aux mouvements des personnes ou des animaux et active l'éclairage connecté lorsqu'il fait sombre
- Remplace l'interrupteur et active sans contact : Pratique pour surveiller les espaces extérieurs tels que l'abri de voiture, l'entrée de la maison, l'allée ou le jardin



noir	79597	Retail Box
blanc	79593	Retail Box

PVC	15,99 €
PVC	15,99 €




DÉTECTEURS DE MOUVEMENT POUR L'INTÉRIEUR



Goobay

Détecteur de Mouvement Slim, blanc

pour montage apparent au plafond, détection à 360°, portée de 8 m, pour l'intérieur (IP20), compatible LED




- Look discret, utilisation pratique : Le cache peut être facilement dévissé pour régler la sensibilité à la lumière et le délai d'extinction même après l'installation, sans démontage ni vissage
- La sensibilité à la lumière (3 lx à 2000 lx) et le délai d'extinction (10 s à 15 min) peuvent être réglés facilement et en continu à l'aide d'un bouton rotatif situé derrière le cache amovible
- Parfait pour les éclairages LED dans le cadre de systèmes domotiques ou de sécurité à l'intérieur
- Remplace l'interrupteur et commute sans contact : Particulièrement pratique dans les pièces où l'on entre les mains pleines, par exemple les couloirs ou les buanderies
- Convient pour le raccordement d'éclairages LED et d'ampoules à économie d'énergie jusqu'à 400 W et d'ampoules à incandescence jusqu'à 800 W
- Avec un angle de détection de 360°, idéal pour un montage apparent au plafond, hauteur d'installation : 2,20 m à 4 m
- Le capteur PIR réagit aux mouvements des personnes ou des animaux et active l'éclairage connecté lorsqu'il fait sombre

79605 Retail Box

PVC 14,99 €



Fiable dans l'Obscurité remplace l'interrupteur

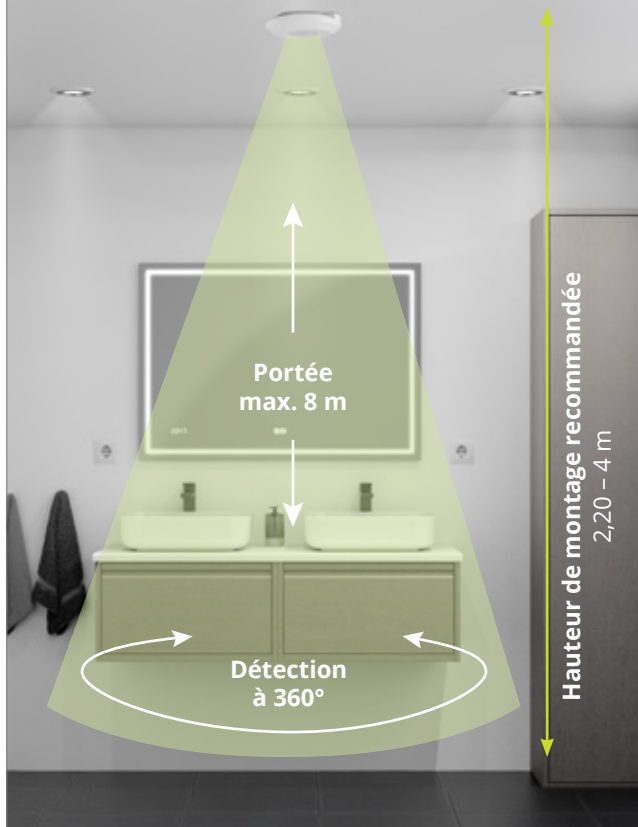

Design Ultraplat

aussi plat qu'un modèle encastré,
aussi flexible qu'un modèle apparent



Montage apparent
extraplat



Extinction auto

Réglage Par Bouton Rotatif

discret derrière le cache amovible

Confortable
à régler une fois
monté

Entrée de câble
au choix à l'arrière ou sur le côté



TIME : Délai d'extinction
variable de 10 secondes à 15 minutes



LUX : Sensibilité à la lumière
variable de 3 à 2000 lx

Goobay

Détecteur de Mouvement 2 en 1, blanc

pour montage apparent et encastré, détection à 360°, portée de 8 m, pour l'intérieur (IP20), compatible LED




- Solution 2 en 1 flexible adaptée au montage encastré et apparent, avec clips et cache pour les différentes options de montage
- La sensibilité à la lumière (3 lx à 2000 lx) et le délai d'extinction (10 s à 15 min) peuvent être réglés facilement et en continu à l'aide d'un bouton rotatif situé derrière le cache amovible
- Look discret, utilisation pratique : Les boutons rotatifs pour la sensibilité à la lumière et le délai d'extinction se trouvent sous le cache amovible, ce qui permet de régler les paramètres à tout moment, sans démontage ni outil
- Convient pour le raccordement d'éclairages LED et d'ampoules à économie d'énergie jusqu'à 600 W ainsi que d'ampoules à incandescence jusqu'à 1200 W
- Avec un angle de détection de 360°, idéal pour un montage encastré au plafond, hauteur d'installation : 2,20 m à 4 m
- Parfait pour l'éclairage LED dans le cadre de la domotique ou des systèmes de sécurité à l'intérieur (indice de protection IP20)
- Le capteur PIR réagit aux mouvements des personnes ou des animaux et active l'éclairage connecté lorsqu'il fait sombre

79602 Retail Box

PVC 13,99 €



Fiable dans l'Obscurité remplace l'interrupteur

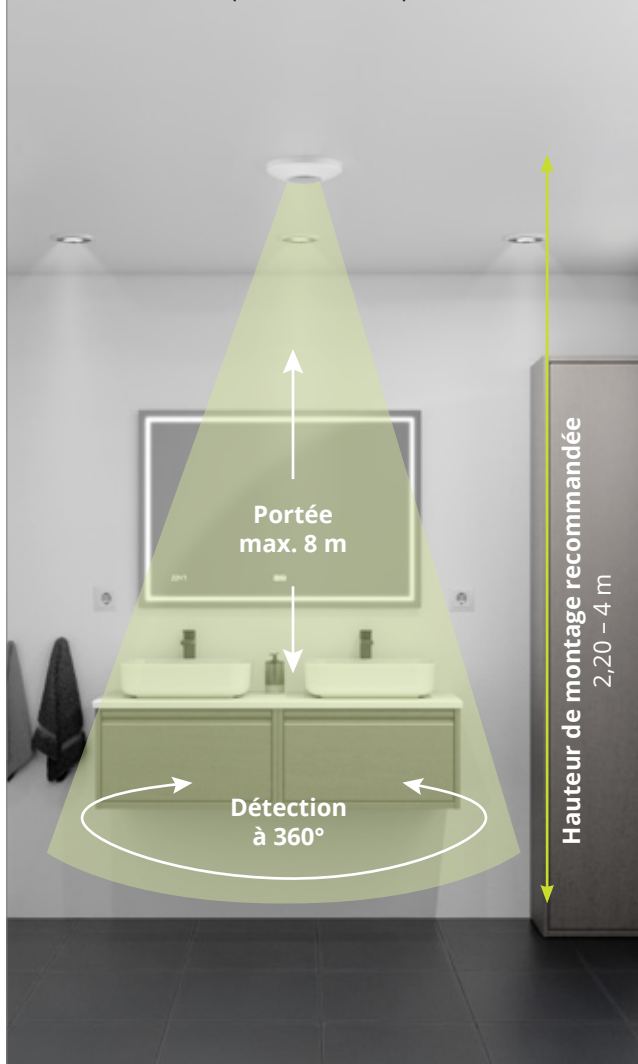

Flexibilité Maximale

grâce à 2 options d'installation

Encastré



Ultraplat à encastrer
monté à 1,5 cm de profondeur

Apparent



Aspect net et lisse
cache inclus



360°



Max. 8 m



Extinction auto

Réglage Par Bouton Rotatif

discret derrière le cache avant amovible



Confortable
à régler une fois
monté



TIME : Délai d'extinction
variable de 10 secondes à 15 minutes



LUX : Sensibilité à la lumière
variable de 3 à 2000 lx

Goobay

Détecteur de Mouvement Compact, blanc

pour montage encastré au plafond, détection à 360°, portée de 8 m, pour l'intérieur (IP20), compatible LED



- La sensibilité à la lumière (3 lx à 2000 lx) et le délai d'extinction (10 s à 15 min) peuvent être réglés facilement et en continu à l'aide d'un bouton rotatif
- Look discret, utilisation pratique : Les boutons rotatifs pour la sensibilité à la lumière et le délai d'extinction se trouvent sous le cache coulissant afin de pouvoir régler les paramètres à tout moment, sans démontage et sans outil
- Convient pour le raccordement d'éclairages LED et d'ampoules à économie d'énergie jusqu'à 600 W ainsi que d'ampoules à incandescence jusqu'à 1200 W
- Avec un angle de détection de 360°, idéal pour un montage encastré au plafond, hauteur d'installation : 1,80 m à 4 m
- Parfait pour l'éclairage LED dans le cadre de la domotique ou des systèmes de sécurité à l'intérieur (indice de protection IP20)
- Le capteur PIR réagit aux mouvements des personnes ou des animaux et active l'éclairage connecté lorsqu'il fait sombre
- Remplace l'interrupteur et s'active sans contact : Particulièrement pratique dans les pièces où l'on entre les mains pleines, p. ex. les couloirs ou les buanderies

79598 Retail Box


PVC

11,99 €



Fiable dans l'Obscurité

remplace l'interrupteur

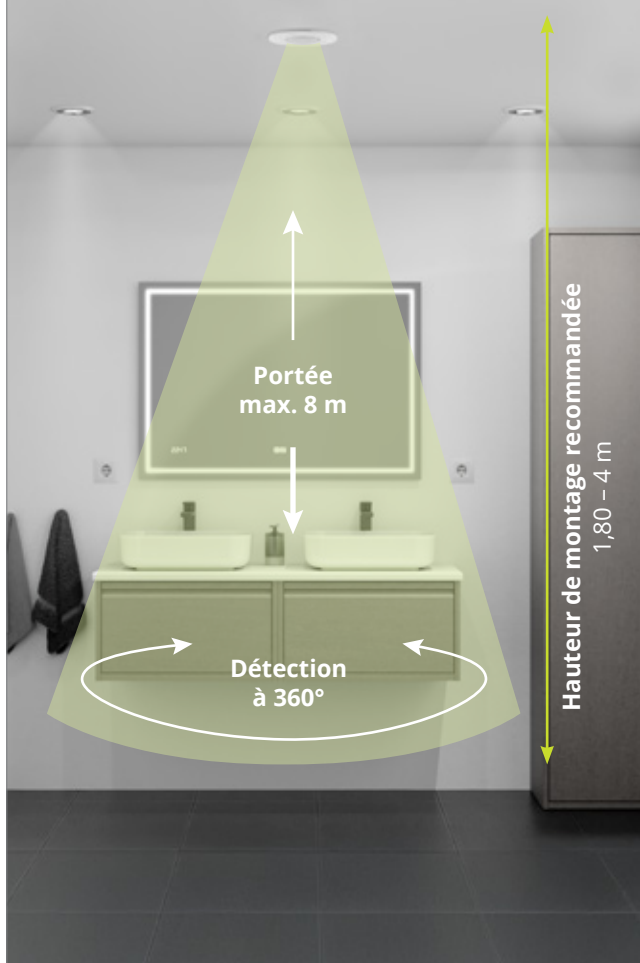

Portée max. 8 m

Détection à 360°

Hauteur de montage recommandée
1,80 – 4 m

Design Discret

installation particulièrement plate

Pinces

pour une fixation solide au plafond

Superslim à encastrer
cadre plat de 3 mm



360°



Max. 8 m




Extinction auto

Réglage Par Bouton Rotatif

discrètement placé derrière le cache coulissant

Confortable

à régler une fois monté

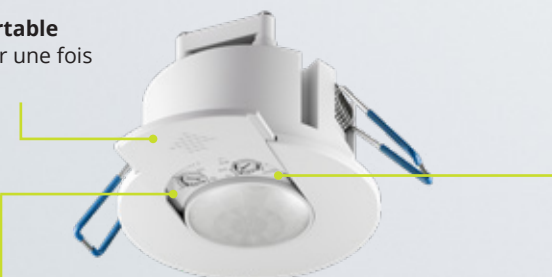

TIME : Délai d'extinction

variable de 10 secondes à 15 minutes



LUX : Sensibilité à la lumière

variable de 3 à 2000 lx




Goobay

Détecteur de Mouvement, blanc

pour montage mural encastré, détection à 160°, portée de 9 m, pour l'intérieur (IP20)

- Grâce à l'interrupteur à 3 modes (marche, arrêt et PIR), il peut être utilisé au choix comme détecteur de mouvement ou comme interrupteur d'éclairage classique
- La sensibilité à la lumière (3 lx à 2000 lx) et le délai d'extinction (10 s à 7 min) peuvent être réglés facilement et en continu à l'aide d'un bouton rotatif situé derrière le cache
- Convient pour le raccordement d'éclairages LED et d'ampoules à économie d'énergie jusqu'à 200 W ainsi que d'ampoules à incandescence jusqu'à 500 W
- Idéal pour un montage horizontal et vertical dans des boîtiers encastrés ou des boîtiers pour cloisons creuses, hauteur d'installation : 1,00 à 1,80 m
- Parfait pour l'éclairage LED dans le cadre de la domotique ou des systèmes de sécurité à l'intérieur (indice de protection IP20)
- Le capteur PIR réagit aux mouvements des personnes ou des animaux et active l'éclairage connecté lorsqu'il fait sombre
- Remplace l'interrupteur et s'active sans contact : Particulièrement pratique dans les pièces où l'on entre les mains pleines, p. ex. les couloirs ou les buanderies



79603 Retail Box

PVC

11,99 €



Fiable dans l'Obscurité
remplace l'interrupteur

Design Épuré
s'adapte à de nombreuses gammes d'interrupteurs

Pinces
pour une fixation
solide dans le mur

**Ultraplat à
installer**
cadre plat de
seulement 3 mm



Détection




Max. 9 m



Extinction auto

Réglage Par Bouton Rotatif

discret, placé derrière le cache avant

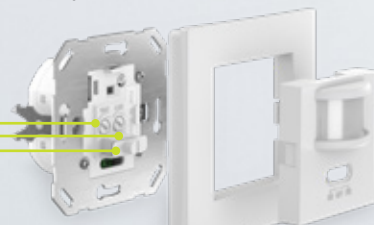

TIME : Délai d'extinction
variable de 10 secondes à 7 minutes



LUX : Sensibilité à la lumière
variable de 3 à 2000 lx




3 modes: Marche, arrêt, PIR
flexible comme détecteur de
mouvement ou interrupteur normal

Portée
max. 9 m

160°

Hauteur de montage recommandée
1,00 – 1,80 m

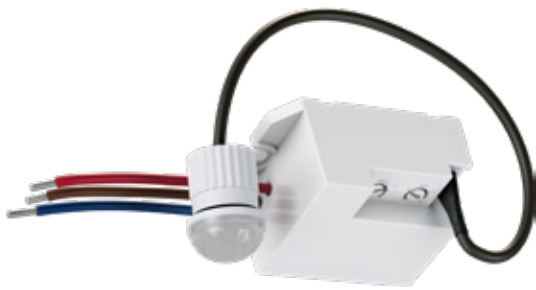

Goobay

Mini Détecteur de Mouvement

pour montage encastré au plafond, détection à 360°, portée de 6 m/8 m, pour l'intérieur (IP20), compatible LED

- Le capteur a une portée de 8 m lorsqu'il est monté au mur et de 6 m lorsqu'il est monté au plafond
- La sensibilité à la lumière (3 lx à 2000 lx) et le délai d'extinction (10 s à 8 min) peuvent être réglés facilement et en continu à l'aide des boutons rotatifs situés derrière le cache
- Convient pour le raccordement d'éclairages LED et d'ampoules à économie d'énergie jusqu'à 400 W ainsi que d'ampoules à incandescence jusqu'à 800 W
- Avec extrémités de câbles libres et deux œillets de fixation sur l'unité de commande pour un vissage facile dans des boîtiers encastrés, au plafond ou dans des cloisons creuses
- Avec un angle de détection de 360°, idéal pour un montage apparent au plafond, hauteur d'installation au mur : 1,80 m à 2,50 m, hauteur d'installation au plafond : 2,20 m à 4 m
- Le capteur PIR réagit aux mouvements des personnes ou des animaux et active l'éclairage connecté lorsqu'il fait sombre
- Remplace l'interrupteur et s'active sans contact : Particulièrement pratique dans les pièces où l'on entre les mains pleines, p. ex. les couloirs ou les buanderies

Montage au plafond



Montage mural



79604 Retail Box

PVC 9,99 €




Design Discret

l'unité de commande est encastrée de manière invisible

Trous de fixation
pour vissage dans des boîtiers encastrés et des cloisons creuses

Capteur compact
seulement 1,8 cm de diamètre

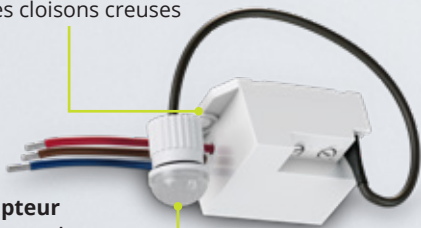

Détection



Max. 6/8 m




Extinction auto

Réglage Par Bouton Rotatif

fixation discrète sur l'unité de commande




LUX : Sensibilité à la lumière
variable de 3 à 2000 lx

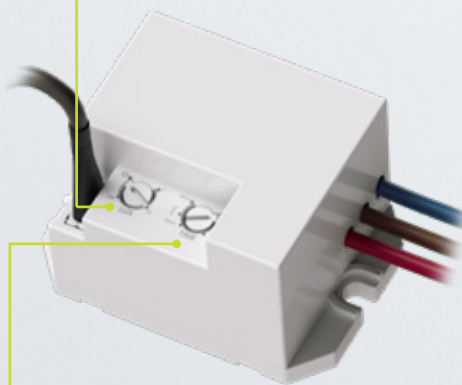

TIME : Délai d'extinction
variable de 10 secondes à 8 minutes

Format Mini, Effet Maximal

design compact et excellente protection pour ta maison

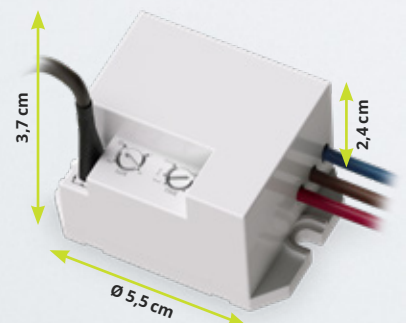

VEILLEUSES AVEC DÉTECTEUR DE MOUVEMENT



Goobay

Veilleuse LED avec Détecteur de Mouvement

blanc froid (6500 K), détection 120°, portée 5 m, pour l'intérieur (IP20)



- Le capteur PIR réagit aux mouvements des personnes ou des animaux et active les LED intégrées lorsqu'il fait sombre
- La veilleuse LED assure un éclairage fiable la nuit dans la salle de bains, le couloir, le salon et la chambre d'enfants
- Avec un angle de surveillance de 120° et une portée de 5 m, la lampe de nuit est parfaite pour une utilisation dans les environnements domestiques
- La veilleuse LED se branche simplement sur une prise à l'aide d'un Europlug et ne nécessite aucune programmation
- Dès qu'aucun mouvement n'est détecté dans la zone de détection, la veilleuse de prise électrique de nuit s'éteint automatiquement après 30 s
- Sensibilité (< 10 lm), portée (5 m) et temps de coupure (30 s) pré-réglés, hauteur d'installation : 0,25-1,50 m
- Avec indice de protection IP20, destiné exclusivement à une utilisation en intérieur

96500 Retail Box

PVC 12,99 €



96501 Retail Box

PVC 12,99 €



Veilleuse LED avec détecteur de mouvement



9 LED, luminosité
de 40 lm



6500 K
blanc froid



Détection à 120°,
portée de 5 m



Capteur PIR
(infrarouge passif)

S'éteint après 30 secondes dès qu'aucun mouvement n'est détecté

9 LED

Température de couleur :
6500 K (blanc froid)
Luminosité : 40 lm
Angle de rayonnement : 85°



Portée de détection
max. 5 m

Angle de saisie
max. 120°

Europlug
type C, CEE 7/16

Bonne visibilité même la nuit

déplacement en toute sécurité
dans les pièces sombres



S'allume de manière fiable

pour un sentiment de sécurité



Près des marches
et des escaliers



Dans le couloir



























Dans la chambre
à coucher











































Dans la salle
de bain*

*IP20 : non étanche

APERÇU DES DÉTECTEURS DE MOUVEMENT EXTÉRIEURS

						
Article	79590	79589	79592	79591	79597	79593
Différence principale	Inclinable : haut/bas		Inclinable : haut/bas Pivotant : gauche/droite		Inclinable : haut/bas Pivotant : gauche/droite 2 zones de détection	
Caractéristiques	 Capteur PIR, inclinable à 180°		 Pivotant à 130°, inclinable à 30°		 Pivotant à 150°, inclinable à 45°	
	 Portée de 12 m, détection à 140°		 Portée de 12 m, détection à 180°		 Portée de 12 m, détection à 180° et 360°	
	 LED max. 600 W et ampoule max. 1200 W		 LED max. 400 W et ampoule max. 800 W		 LED max. 600 W et ampoule max. 1200 W	
	 IP44 contre les projections d'eau		 IP44 contre les projections d'eau		 IP44 contre les projections d'eau	
	 TIME : Délai d'extinction variable de 10 s à 15 min		 TIME : Délai d'extinction variable de 10 s à 15 min		 TIME : Délai d'extinction variable de 10 s à 15 min	
	 LUX : Sensibilité à la lumière variable de 3 à 2000 lx		 LUX : Sensibilité à la lumière variable de 3 à 2000 lx		 LUX : Sensibilité à la lumière variable de 3 à 2000 lx	

APERÇU DES DÉTECTEURS DE MOUVEMENT INTÉRIEURS

					
Article	79605	79602	79598	79603	79604
Type de construction	Super slim seulement 25 mm	2-in-1 Montage en saillie et encastré	Compact/fin et facile à utiliser	Montage encastré, commande manuelle également possible	Montage encastré, dimensions minimales
Différence principale	 Avec un design ultrafin	 Montage en saillie et encastré	 Avec un design ultrafin	 3 modes : Marche, arrêt, PIR flexible comme détecteur de mouvement ou interrupteur normal	 Capteur compact de Ø 1,8 cm
Caractéristiques	 Capteur PIR avec détection à 360°	 Capteur PIR avec détection à 360°	 Capteur PIR avec détection à 360°	 Capteur PIR avec détection à 160°	 Détection 120°/360° selon le montage
	 Portée de 8 m, pour l'intérieur	 Portée de 8 m, pour l'intérieur	 Portée de 8 m, pour l'intérieur	 Portée de 9 m, pour l'intérieur	 Portée de 6/8 m, pour l'intérieur
	 LED max. 400 W et ampoule max. 800 W	 LED max. 600 W et ampoule max. 1200 W	 LED max. 600 W et ampoule max. 1200 W	 LED max. 200 W et ampoule max. 500 W	 LED max. 400 W et ampoule max. 800 W
	 pour une utilisation en intérieur	 pour une utilisation en intérieur	 pour une utilisation en intérieur	 pour une utilisation en intérieur	 pour une utilisation en intérieur
	 TIME : Délai d'extinction variable de 10 s à 15 min	 TIME : Délai d'extinction variable de 10 s à 15 min	 TIME : Délai d'extinction variable de 10 s à 15 min	 TIME : Délai d'extinction variable de 10 s à 7 min	 TIME : Délai d'extinction variable de 10 s à 8 min
	 LUX : Sensibilité à la lumière variable de 3 à 2000 lx	 LUX : Sensibilité à la lumière variable de 3 à 2000 lx	 LUX : Sensibilité à la lumière variable de 3 à 2000 lx	 LUX : Sensibilité à la lumière variable de 3 à 2000 lx	 LUX : Sensibilité à la lumière variable de 3 à 2000 lx