

## Sicurezza attiva. Luce non necessaria spenta.

Sensori di movimento e luci notturne.

In giardino, in corridoio o nel sonno: i rilevatori di movimento di Goobay in combinazione con lampade o come luci notturne forniscono più sicurezza - da pericolosi pericoli di inciampo, ladri o inquietanti angoli bui. All'interno o all'esterno, sull'intonaco o sul soffitto: sono facili da installare e il loro sensore può essere regolato individualmente. Per la giusta luminosità e contro la domanda: la luce in corridoio è davvero ancora accesa?



# RILEVATORI DI MOVIMENTO PER ESTERNI






## Goobay

### Rilevatore di movimento, inclinabile

per montaggio a parete a vista, rilevamento a 140°, portata 12 m, per esterni (IP44), compatibile con LED

- Regolazione flessibile: Il sensore a infrarossi può essere inclinato di 90° verso l'alto e verso il basso per un orientamento ottimale
- La sensibilità alla luce (3 lx a 2000 lx) e il ritardo di spegnimento (da 10 s a 15 min) possono essere regolati in modo semplice e continuo tramite la manopola situata nella parte inferiore
- Adatto per il collegamento di lampade a LED e lampade a risparmio energetico fino a 600 W e lampade a incandescenza fino a 1200 W
- Ideale per il montaggio a parete in superficie (materiale di montaggio incluso), altezza di installazione: da 1,80 m a 2,50 m
- Protezione dagli spruzzi d'acqua secondo il grado di protezione IP44 e quindi utilizzabile anche in ambienti esterni e umidi
- Il sensore PIR reagisce al movimento di persone o animali e attiva l'illuminazione collegata al buio
- Sostituisce l'interruttore della luce e si accende senza contatto: Pratico per monitorare aree esterne come tettoie per auto, ingressi, vialetti o giardini



nero	79590	Retail Box
bianco	79589	Retail Box

RRP	9,99 €
RRP	9,99 €





## Goobay

### Rilevatore di movimento, inclinabile/orientabile

per montaggio a parete, rilevamento a 180°, portata 12 m,  
per esterni (IP44), compatibile con LED

- Regolazione flessibile: Il sensore a infrarossi può essere orientato di 130° e inclinato di 30° per un orientamento ottimale
- La sensibilità alla luce (3 lx a 2000 lx) e il ritardo di spegnimento (da 10 s a 15 min) possono essere regolati in modo semplice e continuo tramite la manopola situata nella parte inferiore
- Adatto per il collegamento di lampade a LED e lampade a risparmio energetico fino a 400 W e lampade a incandescenza fino a 800 W
- Ideale per il montaggio a parete in superficie (materiale di montaggio incluso), altezza di installazione: da 1,80 m a 2,50 m
- Protezione dagli spruzzi d'acqua secondo il grado di protezione IP44 e quindi utilizzabile anche in ambienti esterni e umidi
- Il sensore PIR reagisce al movimento di persone o animali e attiva l'illuminazione collegata al buio
- Sostituisce l'interruttore della luce e si accende senza contatto: Pratico per monitorare aree esterne come tettoie per auto, ingressi, vialetti o giardini




nero 79592 Retail Box

RRP 11,99 €


bianco 79591 Retail Box

RRP 11,99 €



130°

ruotabile  
sinistra/destra

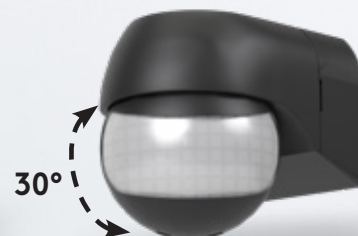

30°

inclinabile  
alto/basso



Rilevamento



Max. 12 m



Auto light off



## Goobay

### Rilevatore di movimento a 2 zone, inclinabile/ orientabile

per montaggio a parete, rilevamento a 180°/360°, portata 12 m, per esterni (IP44), compatibile con LED

- Doppia flessibilità: Con 2 sensori a infrarossi per il rilevamento orizzontale (180°) e verticale (360°). Per un orientamento ottimale, l'articolazione della testa è orientabile 150° e inclinabile 45°.
- La sensibilità alla luce (3 lx a 2000 lx) e il ritardo di spegnimento (da 10 s a 15 min) possono essere regolati in modo semplice e continuo tramite la manopola situata nella parte inferiore
- Adatto per il collegamento di lampade a LED e lampadine a risparmio energetico fino a 600 W e lampadine a incandescenza fino a 1200 W
- Ideale per il montaggio a parete in superficie (materiale di montaggio incluso), altezza di installazione: da 1,80 m a 2,50 m
- Protezione dagli spruzzi d'acqua secondo il grado di protezione IP44 e quindi utilizzabile anche in ambienti esterni e umidi
- Il sensore PIR reagisce al movimento di persone o animali e attiva l'illuminazione collegata al buio
- Sostituisce l'interruttore della luce e si accende senza contatto: Pratico per monitorare aree esterne come tettoie per auto, ingressi, vialetti o giardini



nero	79597	Retail Box
bianco	79593	Retail Box

RRP	15,99 €
RRP	15,99 €




# RILEVATORI DI MOVIMENTO PER INTERNI



## Goobay

### Rilevatore di movimento Slim, bianco

per montaggio a vista a soffitto, rilevamento a 360°, portata 8 m, per interni (IP20), compatibile con LED




- Aspetto discreto, comodo da usare: La mascherina può essere facilmente rimossa per regolare la sensibilità alla luce e il ritardo di spegnimento anche dopo l'installazione, senza smontare e senza avvitare
- La sensibilità alla luce (da 3 lx a 2000 lx) e il ritardo di spegnimento (da 10 s a 15 min) possono essere regolati in modo semplice e continuo tramite una manopola dietro la mascherina rimovibile
- Perfetto per l'illuminazione a LED come parte di sistemi di automazione domestica o di sicurezza per interni
- Sostituisce l'interruttore della luce e si accende senza contatto: particolarmente pratico in stanze in cui si entra con le mani occupate, ad esempio corridoi o ripostigli
- Adatto per il collegamento di lampade a LED e lampade a risparmio energetico fino a 400 W e lampade a incandescenza fino a 800 W
- Con un angolo di rilevamento di 360°, ideale per il montaggio a soffitto su intonaco, altezza di installazione: da 2,20 m a 4 m
- Il sensore PIR reagisce al movimento di persone o animali e attiva l'illuminazione collegata al buio

79605 Retail Box

RRP 14,99 €



**Affidabile al Buio**  
sostituisce l'interruttore della luce

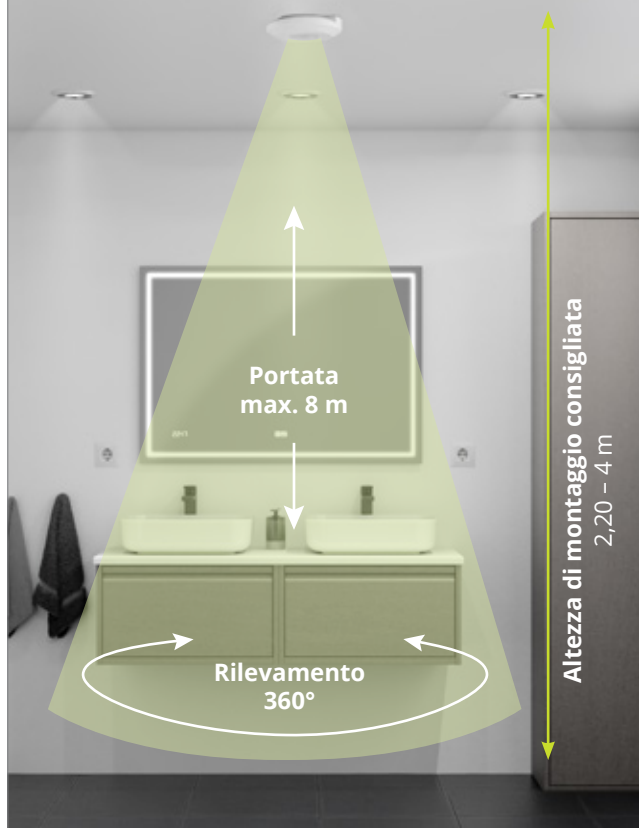


### Design Ultrasottile

piatto come un modello da incasso,  
flessibile come un modello da applique



Installazione da  
applique extrapiatto



Auto light off

### Impostazione con Manopola

discreto, posizionato dietro il pannello frontale rimovibile

**Comodo**  
regolabile anche una  
volta montato

**Passaggio cavi**  
opzionale sul retro o lateralmente



**TIME: ritardo di spegnimento**  
variabile da 10 secondi a 15 minuti



**LUX: sensibilità alla luce**  
variabile da 3 a 2000 lx



## Goobay

### Rilevatore di movimento 2in1, bianco

per montaggio a vista e incassato, rilevamento a 360°, portata 8 m, per interni (IP20), compatibile con LED

- Soluzione flessibile 2in1 adatta per il montaggio incassato e a vista, inclusi ganci e copertura per le rispettive opzioni di montaggio
- La sensibilità alla luce (3 lx a 2000 lx) e il ritardo di spegnimento (da 10 s a 15 min) possono essere regolati in modo semplice e continuo tramite una manopola dietro la mascherina rimovibile
- Aspetto discreto, comodo da usare: Le manopole per la sensibilità alla luce e il ritardo di spegnimento si trovano sotto la mascherina rimovibile, per poter regolare le impostazioni in qualsiasi momento, senza smontare e senza attrezzi
- Adatto per il collegamento di lampade a LED e lampadine a risparmio energetico fino a 600 W e lampadine a incandescenza fino a 1200 W
- Con un angolo di rilevamento di 360°, ideale per il montaggio a incasso a soffitto, altezza di installazione: da 2,20 m a 4 m
- Perfetto per l'illuminazione a LED come parte di sistemi di automazione domestica o di sicurezza in ambienti interni (grado di protezione IP20)
- Il sensore PIR reagisce al movimento di persone o animali e attiva l'illuminazione collegata al buio




79602 Retail Box

RRP 13,99 €



**Affidabile al Buio**  
sostituisce l'interruttore della luce

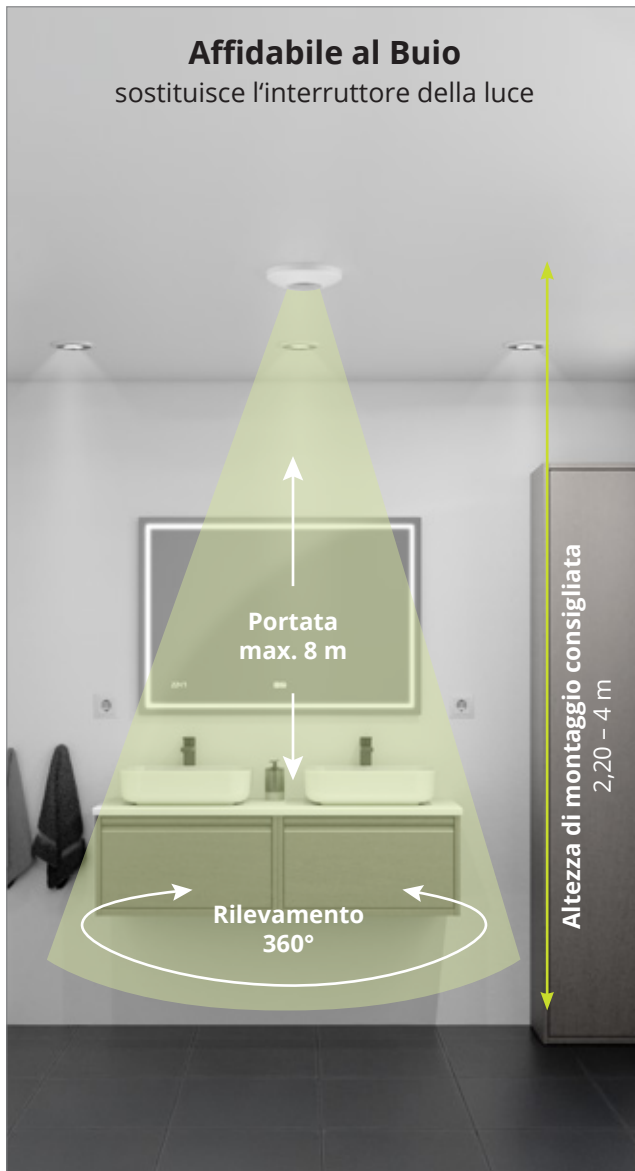

### Massima Flessibilità

grazie a 2 opzioni di installazione

**Da incasso**



**Superslim da incasso**  
spessore di soli 1,5 cm

**A vista**



**Aspetto pulito e liscio**  
calotta inclusa



### Impostazione con Manopola

discretamente posizionata dietro il pannello frontale rimovibile



**Comodo**  
regolabile anche una volta montato



**TIME: ritardo di spegnimento**  
variabile da 10 secondi a 15 minuti



**LUX: sensibilità alla luce**  
variabile da 3 a 2000 lx

Goobay

## Rilevatore di movimento Compact, bianco

per montaggio a soffitto, rilevamento a 360°, portata 8 m, per interni (IP20), compatibile con LED




- La sensibilità alla luce (3 lx a 2000 lx) e il ritardo di spegnimento (da 10 s a 15 min) possono essere regolati in modo semplice e continuo tramite una manopola
- Aspetto discreto, comodo da usare: Le manopole per la sensibilità alla luce e il ritardo di spegnimento si trovano sotto la copertura scorrevole, per poter regolare le impostazioni in qualsiasi momento, senza smontare e senza attrezzi
- Adatto per il collegamento di lampade a LED e lampadine a risparmio energetico fino a 600 W e lampadine a incandescenza fino a 1200 W
- Con un angolo di rilevamento di 360°, ideale per il montaggio a soffitto incassato, altezza di installazione: da 1,80 m a 4 m
- Perfetto per l'illuminazione a LED come parte di sistemi di automazione domestica o di sicurezza in ambienti interni (grado di protezione IP20)
- Il sensore PIR reagisce al movimento di persone o animali e attiva l'illuminazione collegata al buio
- Sostituisce l'interruttore della luce e si accende senza contatto: Particolarmente pratico in ambienti in cui si entra con le mani occupate, ad es. corridoi o ripostigli

79598 Retail Box

RRP 11,99 €




**Affidabile al Buio**  
sostituisce l'interruttore della luce

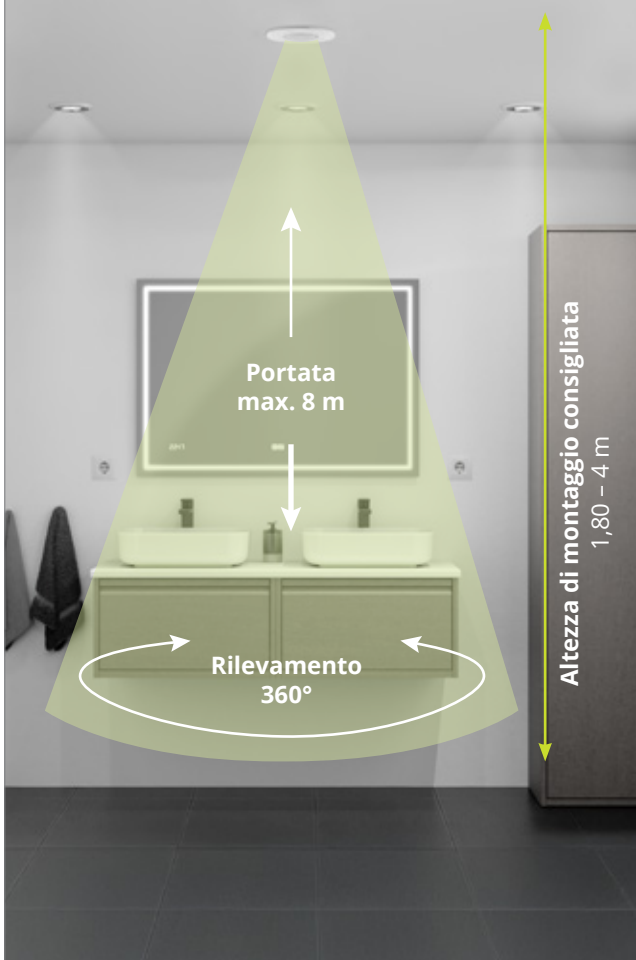

**Design Discreto**  
installazione particolarmente piatta

**Morsetti**  
per un fissaggio  
saldo al soffitto

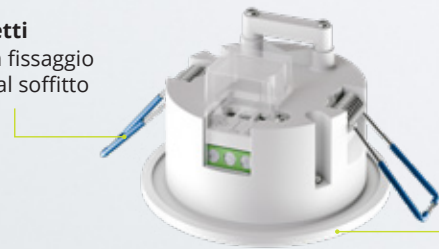


**Superslim  
da incasso**  
cornice piatta  
di soli 3 mm



### Impostazione con Manopola

discretamente posizionata dietro la mascherina scorrevole

**Comodo**  
regolabile anche  
una volta montato

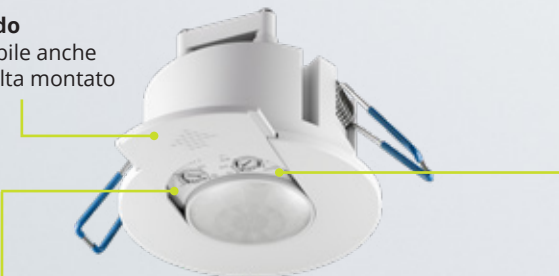

**TIME: ritardo di spegnimento**  
variabile da 10 secondi a 15 minuti



**LUX: sensibilità alla luce**  
variabile da 3 a 2000 lx




## Goobay

### Rilevatore di movimento, bianco

per montaggio a incasso a parete, rilevamento a 160°, portata 9 m, per interni (IP20)

- Grazie all'interruttore con 3 modalità On, Off e PIR, può essere utilizzato a scelta come rilevatore di movimento o come normale interruttore della luce
- La sensibilità alla luce (da 3 lx a 2000 lx) e il ritardo di spegnimento (da 10 s a 7 min) possono essere regolati in modo semplice e continuo tramite una manopola dietro la mascherina
- Adatto per il collegamento di lampade a LED e lampade a risparmio energetico fino a 200 W e lampadine a incandescenza fino a 500 W
- Ideale per il montaggio orizzontale e verticale in scatole da incasso o per pareti cave, altezza di installazione: 1,00 a 1,80 m
- Perfetto per l'illuminazione a LED come parte di sistemi di automazione domestica o di sicurezza in ambienti interni (grado di protezione IP20)
- Il sensore PIR reagisce al movimento di persone o animali e attiva l'illuminazione collegata al buio
- Sostituisce l'interruttore della luce e si accende senza contatto: Particolarmente pratico in ambienti in cui si entra con le mani occupate, ad es. corridoi o ripostigli



79603 Retail Box

RRP 11,99 €



**Affidabile al Buio**  
sostituisce l'interruttore della luce



### Design Essenziale

si adatta a molte serie di interruttori

**Morsetti**  
per un fissaggio  
saldo alla parete

**Installazione  
ultrasottile**  
cornice piatta  
di soli 3 mm



**Rilevamento**




**Max. 9 m**



**Auto light off**

### Impostazione con Manopola

installato in modo discreto dietro la mascherina frontale

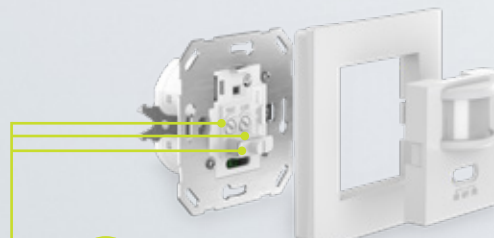


**TIME: ritardo di spegnimento**  
variabile da 10 secondi a 7 minuti



**LUX: sensibilità alla luce**  
variabile da 3 a 2000 lx



**3 modalità: On, Off, PIR**  
flessibile come rilevatore di movimento  
o normale interruttore della luce

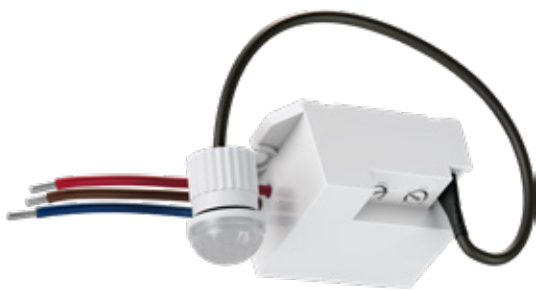

## Goobay

### Mini rilevatore di movimento

per montaggio a incasso a soffitto, rilevamento a 360°, portata 6 m/8 m, per interni (IP20), compatibile con LED

- Il sensore ha una portata di 8 m se montato a parete e di 6 m se montato a soffitto
- La sensibilità alla luce (da 3 lx a 2000 lx) e il ritardo di spegnimento (da 10 s a 8 min) possono essere regolati in modo semplice e continuo tramite manopola dietro la mascherina
- Adatto per il collegamento di lampade a LED e lampade a risparmio energetico fino a 400 W e lampadine a incandescenza fino a 800 W
- Con estremità dei cavi libere e due occhielli di fissaggio sull'unità di controllo per un facile avvistamento in scatole da incasso, nel soffitto o in pareti cave
- Con un angolo di rilevamento di 360°, ideale per il montaggio a soffitto su superficie, altezza di installazione a parete: da 1,80 m a 2,50 m, altezza di installazione a soffitto: da 2,20 m a 4 m
- Il sensore PIR reagisce al movimento di persone o animali e attiva l'illuminazione collegata al buio
- Sostituisce l'interruttore della luce e si accende senza contatto: Particolarmente pratico in ambienti in cui si entra con le mani occupate, ad es. corridoi o ripostigli

#### Montaggio a soffitto



#### Montaggio a parete



79604 Retail Box

RRP 9,99 €




#### Design Discreto

l'unità di controllo è installata in modo invisibile sotto intonaco

##### Fori di fissaggio

per il fissaggio con viti in scatole da incasso e pareti cave

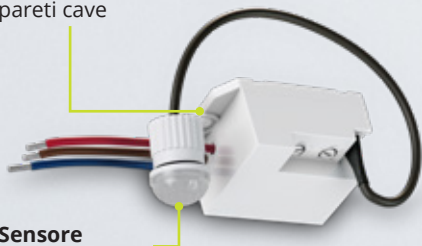

Sensore compatto solo 1,8 cm di diametro



Rilevamento



Max. 6/8 m




Auto light off

#### Impostazione con Manopola

installato in modo discreto sull'unità di controllo




LUX: sensibilità alla luce variabile da 3 a 2000 lx

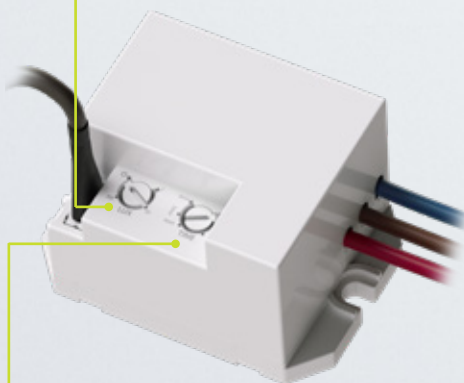

TIME: ritardo di spegnimento variabile da 10 secondi a 8 minuti

#### Formato Mini, Effetto Maxi

design compatto e protezione eccellente per la tua casa

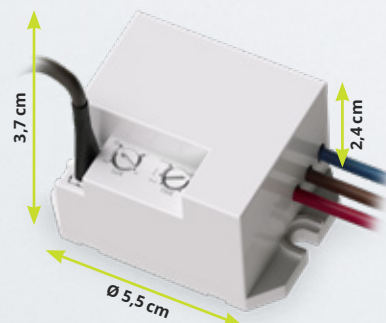

# LUCI NOTTURNE CON RILEVATORE DI MOVIMENTO



## Goobay

Luce notturna a LED con rilevatore di movimento  
bianco freddo (6500 K), rilevamento a 120°, portata 5 m, per interni (IP20)



- Il sensore PIR reagisce al movimento di persone o animali e attiva i LED integrati al buio
- La luce notturna a LED garantisce un'illuminazione affidabile durante la notte in bagno, corridoio, soggiorno e camera dei bambini
- Con un angolo di monitoraggio di 120° e una portata di 5 m, la luce notturna è perfetta per l'uso in ambienti domestici
- La luce notturna LED si collega semplicemente alla presa di corrente tramite l'eurospina e non richiede alcuna programmazione
- Non appena non viene rilevato alcun movimento nell'area di rilevamento, la lampada notturna si spegne automaticamente dopo 30 secondi
- Sensibilità (< 10 lm), portata (5 m) e tempo di spegnimento (30 s) sono preimpostati, altezza di installazione: 0,25-1,50 m
- Con grado di protezione IP20, destinato esclusivamente all'uso in ambienti interni

96500 Retail Box

**RRP 12,99 €**



96501 Retail Box

**RRP 12,99 €**



## Luce notturna a LED con sensore di movimento



9 LED con  
luminosità 40 lm



6500 K  
bianco freddo



Rilevamento 120°  
portata 5 m



Sensore PIR (infra-  
rosso passivo)

## Spegnimento dopo 30 sec. non appena non viene più rilevato alcun movimento

### 9 LED

Temperatura di colore:  
6500 K (bianco freddo)  
Luminosità: 40 lm  
Angolo di irradiazione: 85°


Portata di rilevamento  
max. 5 m

Angolo di rilevamento  
max. 120°



Eurospina  
tipo C, CEE 7/16

## Buona visibilità anche di notte camminare in sicurezza nei locali bui



























## Si accende in modo affidabile per una sensazione di sicurezza











































- ✓ In prossimità di gradini e scale
- ✓ Nel corridoio
- ✓ Nella camera da letto
- ✓ In bagno\*

\*IP20 - non impermeabile

# PANORAMICA RILEVATORI DI MOVIMENTO PER ESTERNI

						
Articolo	<b>79590</b>	<b>79589</b>	<b>79592</b>	<b>79591</b>	<b>79597</b>	<b>79593</b>
Differenza principale	<b>Inclinabile: alto/basso</b>		<b>Inclinabile: alto/basso Ruotabile: sinistra/destra</b>		<b>Inclinabile: alto/basso Ruotabile: sinistra/destra 2 aree di rilevamento</b>	
Caratteristiche	 <b>Sensore PIR, inclinabile di 180°</b>		 <b>Ruotabile di 130°, inclinabile di 30°</b>		 <b>Orientabile di 150°, inclinabile di 45°</b>	
	 <b>Portata di 12 m, rilevamento di 140°</b>		 <b>Portata di 12 m, rilevamento di 180°</b>		 <b>Portata di 12 m, rilevamento a 180° e 360°</b>	
	 <b>Max. 600 W LED &amp; 1200 W lampadina</b>		 <b>Max. 400 W LED &amp; 800 W lampadina</b>		 <b>Max. 600 W LED &amp; 1200 W lampadina</b>	
	 <b>IP44 contro gli spruzzi d'acqua</b>		 <b>IP44 contro gli spruzzi d'acqua</b>		 <b>IP44 contro gli spruzzi d'acqua</b>	
	 <b>TIME: ritardo di spegnimento variabile da 10 s a 15 min</b>		 <b>TIME: ritardo di spegnimento variabile da 10 s a 15 min</b>		 <b>TIME: ritardo di spegnimento variabile da 10 s a 15 min</b>	
	 <b>LUX: sensibilità alla luce variabile da 3 a 2000 lx</b>		 <b>LUX: sensibilità alla luce variabile da 3 a 2000 lx</b>		 <b>LUX: sensibilità alla luce variabile da 3 a 2000 lx</b>	

# PANORAMICA RILEVATORI DI MOVIMENTO PER INTERNI

					
Articolo	<b>79605</b>	<b>79602</b>	<b>79598</b>	<b>79603</b>	<b>79604</b>
Tipo di costruzione	Super slim solo 25 mm	2in1 montaggio a vista e da incasso	Compact/slim und einfach zu bedienen	Montaggio a incasso, possibile anche il comando manuale	Montaggio ad incasso, dimensioni minime
Differenza principale	 In un design ultrasottile	 Montaggio a vista e da incasso	 In un design ultrasottile	 3 modalità: On, Off, PIR flessibile come rilevatore di movimento o normale interruttore della luce	 Sensore compatto con Ø 1,8 cm
Caratteristiche	 Sensore PIR con rilevamento a 360°	 Sensore PIR con rilevamento a 360°	 Sensore PIR con rilevamento a 360°	 Sensore PIR con rilevamento a 160°	 Angolo di rilevamento 120°/360°
	 Portata 8 m, per interni	 Portata 8 m, per interni	 Portata 8 m, per interni	 Portata 9 m, per interni	 Portata 6/8 m, per interni
	 Max. 400 W LED & 800 W lampadina	 Max. 600 W LED & 1200 W lampadina	 Max. 600 W LED & 1200 W lampadina	 Max. 200 W LED & 500 W lampadina	 Max. 400 W LED & 800 W lampadina
	 Per interni	 Per interni	 Per interni	 Per interni	 Per interni
	 <b>TIME: ritardo di spegnimento</b> variabile da 10 s a 15 min	 <b>TIME: ritardo di spegnimento</b> variabile da 10 s a 15 min	 <b>TIME: ritardo di spegnimento</b> variabile da 10 s a 15 min	 <b>TIME: ritardo di spegnimento</b> variabile da 10 s a 7 min	 <b>TIME: ritardo di spegnimento</b> variabile da 10 s a 8 min
	 <b>LUX: sensibilità alla luce</b> variabile da 3 a 2000 lx	 <b>LUX: sensibilità alla luce</b> variabile da 3 a 2000 lx	 <b>LUX: sensibilità alla luce</b> variabile da 3 a 2000 lx	 <b>LUX: sensibilità alla luce</b> variabile da 3 a 2000 lx	 <b>LUX: sensibilità alla luce</b> variabile da 3 a 2000 lx