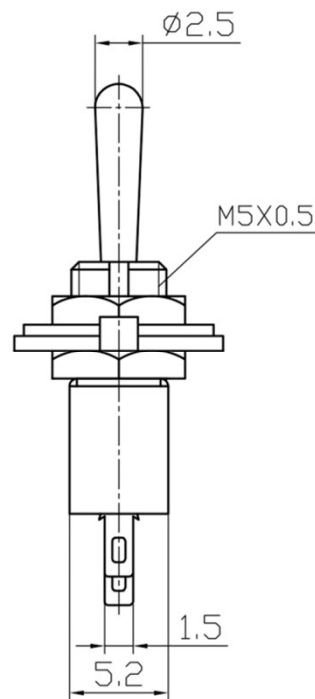
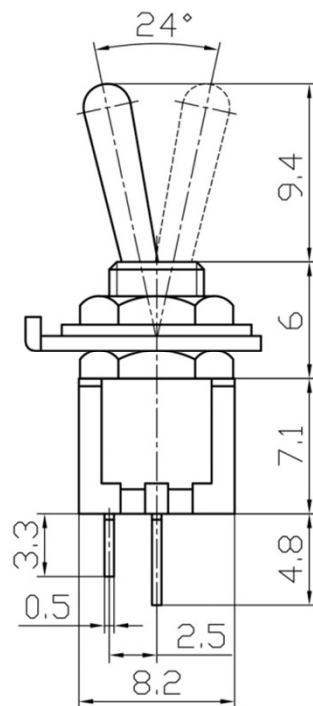


Kippschalter Subminiatur, EIN - AUS, 2 Pins, blaues Gehäuse

- Kippschalter mit 2 Pins (Lötösen)
- Schalter kann in 2 Positionen stehen: EIN oder AUS
- Hebel des Schalters besteht aus Metall
- Ideal für den Bereich DIY oder den Modellbau

Nennstrom/Nennspannung: 1,5 A 250 V~, 3 A 125 V~
 Kontaktwiderstand: max. 20 mΩ
 Isolationswiderstand: min. 1000 mΩ
 Durchschlagsfestigkeit: 1000 V~, 1 Minute
 Betriebstemperatur: -25 °C bis +85 °C
 Elektrische Lebensdauer: über 10.000 Zyklen
 Farbe: Blau
 Abmessungen (L x B x H): 8 x 5 x 7 mm

Subminiature Toggle Switch, ON - OFF, 2 Pins, Blue Housing

- Toggle switch with 2 pins (solder lugs)
- Switch can be in 2 positions: ON or OFF
- Lever of the switch is made of metal
- Ideal for DIY or modelmaking

Rating: 1.5 A 250 V~, 3 A 125 V~
 Contact Resistance: 20 mΩ max
 Insulation Resistance: 1000 mΩ min
 Dielectric Strength: 1000 V~, 1 minute
 Operating Temperature: -25°C to +85°C
 Electrical Life: 10.000+ Cycles
 Color: blue
 Dimensions (L x W x H): 8 x 5 x 7 mm

Änderungen

Datum	Name	gez.:	Datum	Name
14.02.2025	fw	gez.:	12.10.2023	rs
		gepr.:	12.10.2023	anw
		Norm:		
Änderungen vorbehalten / Subject to change				

Bezeichnung

MS 243 LC

Zeichnungs-Nr.:

10013

goobay®

Blatt

1

von

1