




| Artikel Nr.  <br>Item no. | Beschreibung  <br>Description |
|---------------------------|-------------------------------|
| 11525                     | AKW 0150 B 1.5m black         |
| 11526                     | AKW 0250 B 2.5m black         |

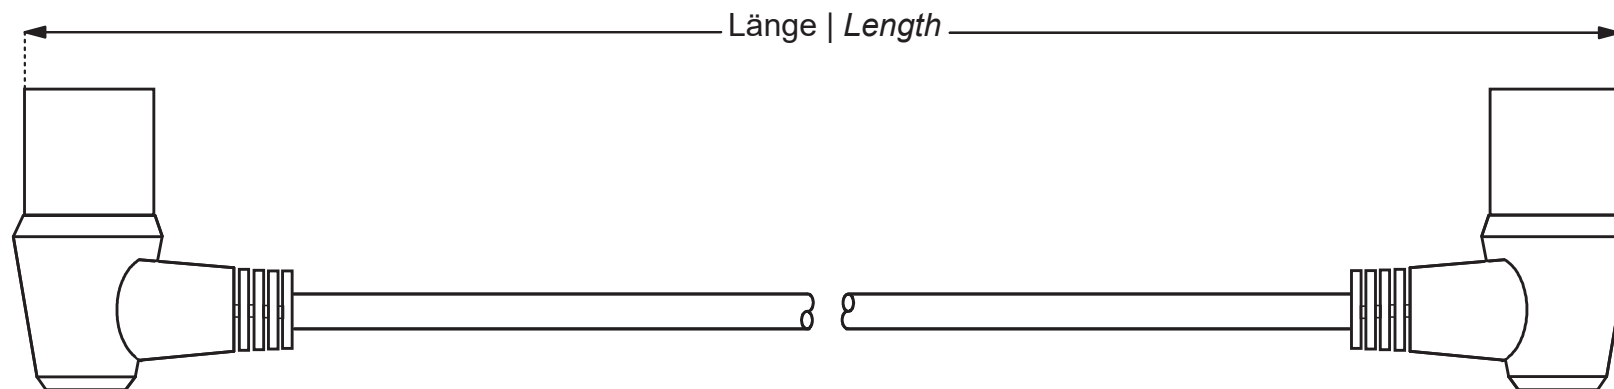

#### Gewinkeltes Antennenkabel (<70 dB), doppelt geschirmt

- Doppelt geschirmtes Satellitenkabel für eine störungsfreie Übertragung
- Beidseitig vergossener Stecker zum Schutz vor Staub, Schmutz und mechanischen Belastungen
- Koaxialkabel mit vernickelten, passgenauen Kontakte
- Gewinkelte Stecker vereinfachen das Verlegen des Koax-Kabels auch auf engstem Raum.
- Fernseekabel zum Anschluss von Geräten mit Koaxial-Anschluss wie z. B. Fernseher, Receiver und Radios

|                       |                                   |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Anschlüsse:           | Koax-Buchse 90°, Koax-Stecker 90° |
| Kabeltyp:             | Koaxialkabel                      |
| Material Kabelmantel: | PVC                               |
| Kabelmantel:          | Ø 5 mm                            |
| Material Innenleiter: | CCS                               |
| Innenleiter:          | Ø 0.5 mm                          |
| Anzahl Schirmungen:   | 2 x                               |
| Material Schirmungen: | Folie (Alu), Geflecht (Alu) 32x   |
| Schirmungsmaß:        | 70 dB                             |
| Wellenwiderstand:     | 75 Ω                              |

#### Angled Antenna Cable (<70 dB), Double Shielded

- Double shielded satellite cable for interference-free transmission
- Molded plug on both sides to protect against dust, dirt and mechanical stresses
- Coaxial cable with nickel-plated, precision-fit contacts
- Angled plugs simplify laying the coax cable even in tight spaces.
- TV aerial cable for connecting devices with a coaxial connection such as televisions, receivers and radios

|                           |                                         |
|---------------------------|-----------------------------------------|
| Connections:              | coaxial female 90°, coaxial male 90°    |
| Cable type:               | coaxial cable                           |
| Material cable jacket:    | PVC                                     |
| Cable sheath:             | Ø 5 mm                                  |
| Material inner conductor: | CCS                                     |
| Inner conductor:          | Ø 0.5 mm                                |
| Number of shieldings:     | 2 x                                     |
| Material shielding:       | foil (aluminium); braid (aluminium) 32x |
| Shielding efficiency:     | 70 dB                                   |
| Impedance:                | 75 Ω                                    |

#### Änderungen

| Datum | Name | gez.:                                      | Datum      | Name |
|-------|------|--------------------------------------------|------------|------|
|       |      | gepr.:                                     | 17.02.2026 | ir   |
|       |      | Norm:                                      |            |      |
|       |      | Änderungen vorbehalten / Subject to change |            |      |

Bezeichnung  
AKW XXXX B X.Xm black

Zeichnungs-Nr.:  
11525\_11526

**goobay®**  
by Wentronic GmbH  
Pillmannstraße 12  
38112 Braunschweig  
Germany

Blatt

**1/1**

von