


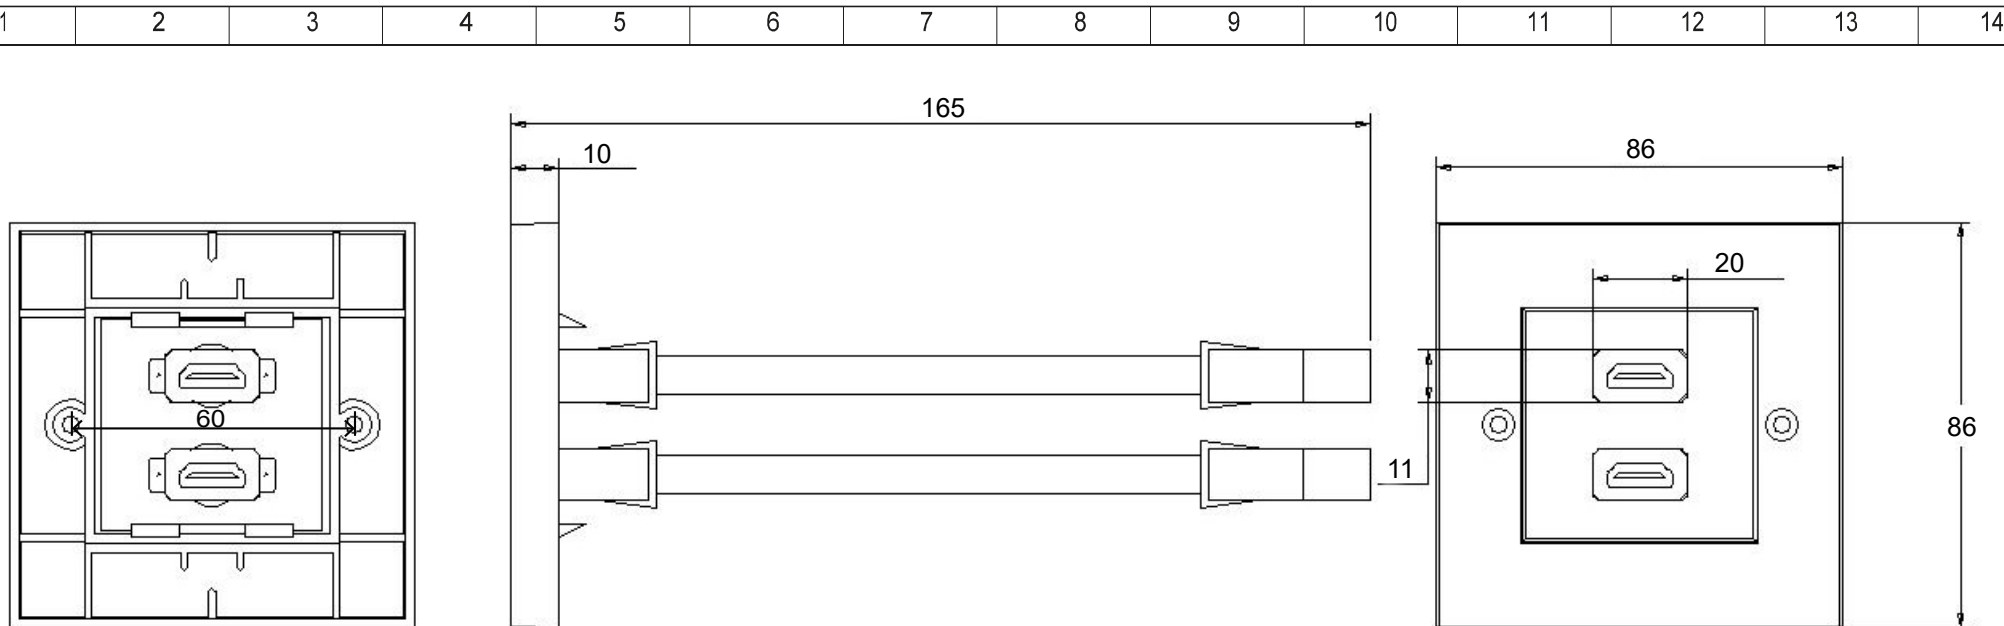

HDMI™ Wanddose

- geeignet zum Einbau in vorhandene Kabelkanäle
- vergoldete Kontaktflächen für optimale Signalübertragung
- geschirmt

Anschlussyp 1 (Eingänge): 2x HDMI™-Buchse (Typ A)
 Anschlussyp 2 (Ausgänge): 2x HDMI™-Buchse (Typ A)
 Material Gehäuse: ABS
 Material Kabelmantel: PVC
 Innenleiter: Kupferlitze
 (7/0.127TR x 1P + E + AM) x 5 +
 7/0.127TR * 4C +AEB
 Außendurchmesser: 7,3 mm
 AWG: 28
 Max. Auflösung: 4K Ultra HD 2160p (60 Hz)
 Unterstützte Standards: HDMI™ Ethernet Channel (HEC),
 3D, Audio Return Channel (ARC)

HDMI™ wall socket

- suitable for flush mounting at existing cable trenches
- gold-plated contact surfaces for optimum signal transmission
- shielded

Connector type 1 (inputs): 2x HDMI™ socket (Type A)
 Connector type 2 (outputs): 2x HDMI™ socket (Type A)
 Material housing: ABS
 Material cable jacket: PVC
 Inner conductor: stranded copper wire
 (7/0.127TR x 1P + E + AM) x 5 +
 7/0.127TR * 4C +AEB
 Outer diameter: 7.3 mm
 AWG: 28
 Max resolution: 4K Ultra HD 2160p (60 Hz)
 Supported standards: HDMI™ Ethernet Channel (HEC),
 3D, Audio Return Channel (ARC)

Änderungen

Datum	Name	gez.:	Datum	Name	Bezeichnung	Blatt
16.02.2026	fw	gez.:	03.11.2021	aw	HDMI Einbaudose 2-Port ws	1/1
		gepr.:	03.11.2021	aw		
		Norm:			Zeichnungs-Nr.:	von
					51723	

Änderungen vorbehalten / Subject to change

