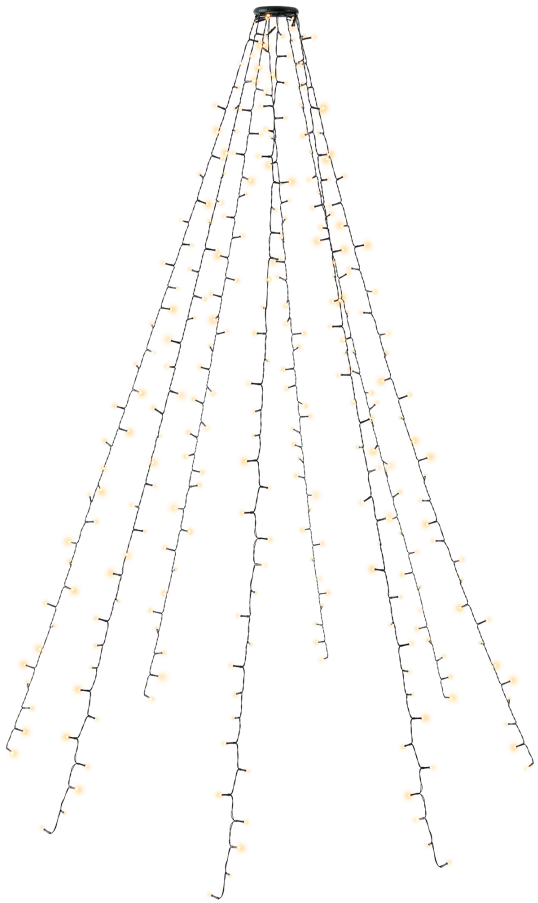

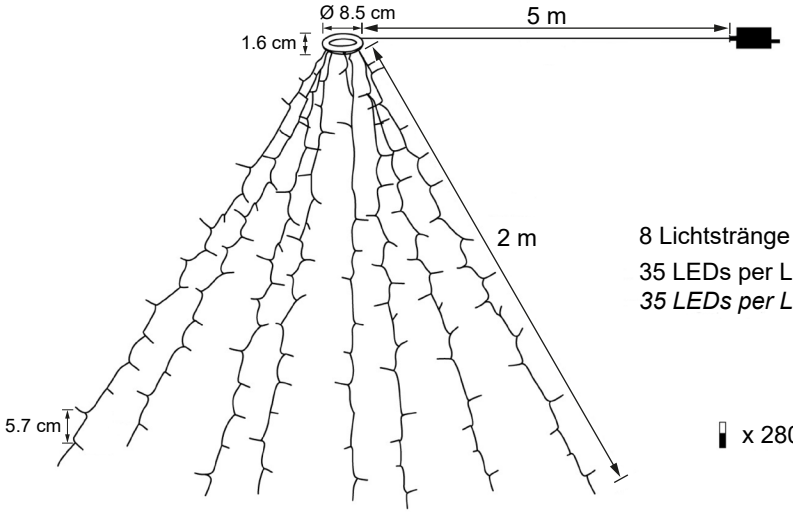

8 Lichtstränge / *8 Light strands*

35 LEDs per Lichtsträng /
35 LEDs per Light strand

x 280

280 LED-Baummantel mit Ring

- die Lichterkette mit Ring eignet sich als Überwurf für einen Weihnachtsbaum mit einer Höhe von 1,60-2,40 m.
- Adapterstecker mit 8 Modi, Timer 6 Std. an/18 Std. aus, Memory-Funktion
- IP44 - für den Innen- und Außenbereich

280 LED Tree String Lights with Ring

- the light chain with a ring is suitable for a Christmas tree with a height of 1.60-2.40 m.
- adapter plug with 8 modes, timer 6 hrs on/18 hrs off, memory function
- IP44 - for indoor use and outdoor use

Baummantel

Lichtquelle:	Leuchtdiode (LED)
Lichtfarbe:	warm-weiß
Betriebsspannung:	24 V ⎓, 250 mA, 6 W
Bemessungslichtstrom:	600 lm
Farbtemperatur:	2500 K
Dimmbarkeit:	dimmbar
Bemessungslebensdauer:	10000 Std.
Material:	Kupferkabel, Kunststoff
Schutzklasse:	III
Gewicht:	359 g
Netzadapter	
Anschluss:	Konturenstecker (Typ C, CEE 7/17)
Eingang:	220-240 V ∼, 50/60 Hz
Ausgang:	24 V ⎓, 250 mA, 6 W
Schutzklasse:	II

Tree String Light

Light source:	*light emitting diode (LED)*
Light colour:	*warm white*
Operating voltage:	*24 V ⎓, 250 mA, 6 W*
Rated luminous flux:	*600 lm*
Colour temperature:	*2500 K*
Dimmability:	*dimmable*
Rated lamp lifetime:	*10000 h*
Material:	*copper wire, plastic*
Protection class:	*III*
Weight:	*359 g*
Power adapter	
Connection:	*Contour plug (type C, CEE 7/17)*
Input:	*220-240 V ∼, 50/60 Hz*
Output:	*24 V ⎓, 250 mA, 6 W*
Protection class:	*II*

Änderungen			Datum	Name
Datum	Name	gez.:	31.05.2022	ir
14.05.2024	alw	gepr.:	31.05.2022	aw
28.10.2024	alw	Norm:		
		Änderungen vorbehalten / *Subject to change*		

Bezeichnung
280 LED Baummantel 24V Timer 8Mod Mem 8St IP44 ww

Zeichnungs-Nr.:
60386

Blatt
1/1
von