



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
A	Art.-Nr. / Item No.		Beschreibung / Description			Länge / Length (L)									A
B	65566		HDMI 2.0 Optical Hybrid (AOC) STD 01000 10m sw			10 m									B
	65567		HDMI 2.0 Optical Hybrid (AOC) STD 02000 20m sw			20 m									
	65568		HDMI 2.0 Optical Hybrid (AOC) STD 03000 30m sw			30 m									
	65569		HDMI 2.0 Optical Hybrid (AOC) STD 04000 40m sw			40 m									
	65570		HDMI 2.0 Optical Hybrid (AOC) STD 05000 50m sw			50 m									
	65573		HDMI 2.0 Optical Hybrid (AOC) STD 10000 100m sw			100 m									
C															C
D															D
E															E
F															F
G															G
H															H
I															I
J															J

		Aderquerschnitt / Wire cross section - Mantel / Jacket: PVC OD 4.8 ± 0.2 mm 4 Kern Multimode-Faser / 4 Core Multimode Fiber: 50/125 µm - Füller / Filler - Aluminium Folie / Aluminium foil - Leiter / Conductor: 7C * 30 AWG (1/0.254 ± 0.008BC) - Isolierung / Insulation - Erdung / Drain: (1/0.254 ± 0.008BC)
---	--	---

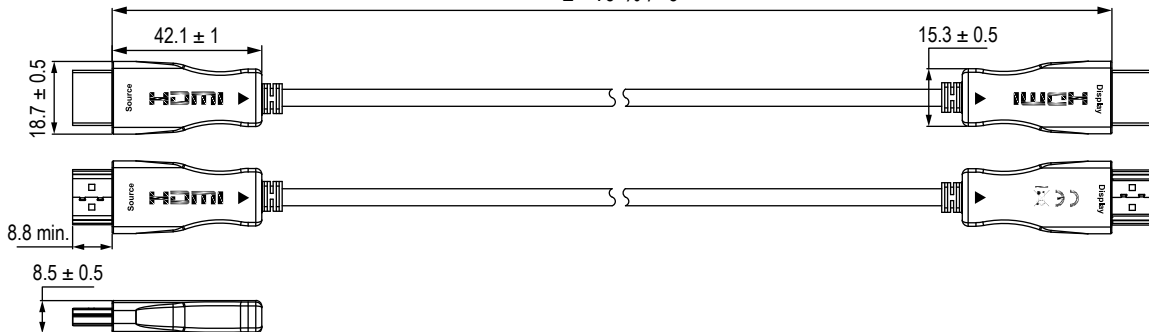

Optisches Hybrid High-Speed-HDMI™-Kabel mit Ethernet (AOC)

- hochauflösende Signalübertragung mit bis zu 4K @ 60 Hz (2160p) und einer max. Übertragungsrate von bis zu 18 Gbit/s
- AOC-Basis (Active Optical Cable) mit einem hybriden Glasfaser-Kupferleiter
- vergoldete HDMI™-Stecker
- Signalrichtung muss beim Anschluss beachtet werden (unidirektional)

Anschlüsse: 2x HDMI™-Stecker (Typ A)
Max. Auflösung: 4K Ultra HD 2160p (60 Hz)
Max. Übertragungsrate: 18 Gbit/s, 6 Gbit/s pro Kanal
Signalrichtung: unidirektional
Unterstützte Standards: HDR (High Dynamic Range), HDMI™ Ethernet Channel (HEC), 3D, HDCP 2.2, EDID, Consumer Electronics Control (CEC), Enhanced Audio Return Channel (eARC), Audio Return Channel (ARC)
Betriebstemperatur: 0 °C ~ +50 °C
Lagertemperatur: -20 °C ~ +70 °C

Optical Hybrid High Speed HDMI™ Cable with Ethernet (AOC)

- high resolution signal transmission with up to 4K @ 60 Hz (2160p) and a max. transmission rate of up to 18 Gbit/s
- AOC cable (Active Optical Cable) with HDMI™ connectors and a hybrid fibre-optic copper conductor
- gold-plated HDMI™ connectors
- signal direction must be observed when connecting (unidirectional)

Connection: 2x HDMI™ male (Typ A)
Max. resolution: 4K Ultra HD 2160p (60 Hz)
Max. transmission rate: 18 Gbit/s, 6 Gbit/s per channel
Signal direction: unidirectional
Supported standards: HDR (High Dynamic Range), HDMI™ Ethernet Channel (HEC), 3D, HDCP 2.2, EDID, Consumer Electronics Control (CEC), Enhanced Audio Return Channel (eARC), Audio Return Channel (ARC)
Operating temperature: 0 °C ~ +50 °C
Storage temperature: -20 °C ~ +70 °C

Änderungen			Datum	Name	Bezeichnung	Blatt
Datum	Name	gez.:	01.08.2023	anw	HDMI 2.0 Optical Hybrid Kabel (AOC) XXXXX Xm sw	1/1
15.05.2025	alw	gepr.:	01.08.2023	anw		
		Norm:				
Änderungen vorbehalten / Subject to change					Zeichnungs-Nr.:	von