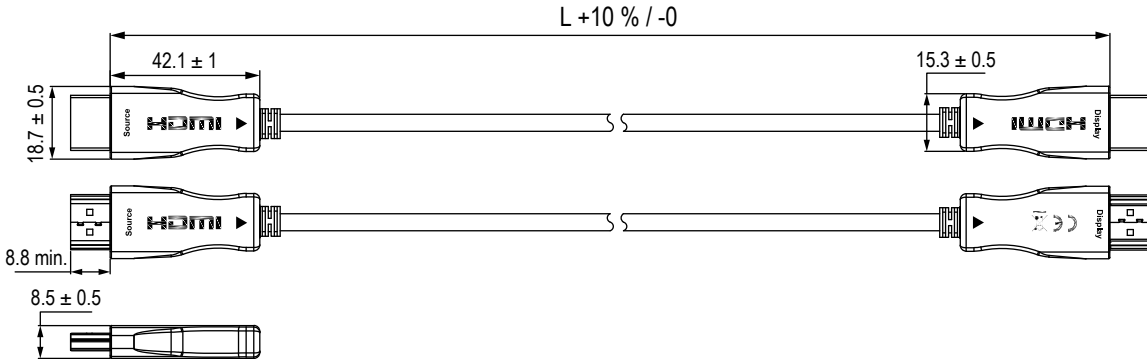
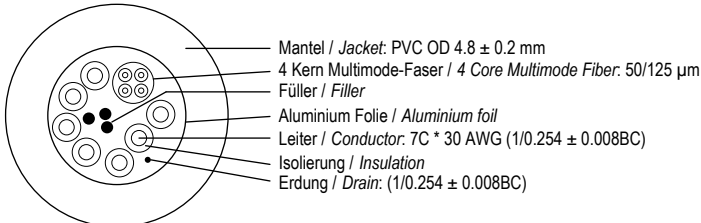


	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
A	Art.-Nr. / Item No.		Beschreibung / Description			Länge / Length (L)									A		
	65566		HDMI 2.0 Optical Hybrid (AOC) STD 01000 10m sw			10 m											
	65567		HDMI 2.0 Optical Hybrid (AOC) STD 02000 20m sw			20 m											
	65568		HDMI 2.0 Optical Hybrid (AOC) STD 03000 30m sw			30 m											
	65569		HDMI 2.0 Optical Hybrid (AOC) STD 04000 40m sw			40 m											
B	65570		HDMI 2.0 Optical Hybrid (AOC) STD 05000 50m sw			50 m									B		
	65573		HDMI 2.0 Optical Hybrid (AOC) STD 10000 100m sw			100 m											
C															C		
D															D		
E			Optisches Hybrid High-Speed-HDMI™-Kabel mit Ethernet (AOC) - hochauflösende Signalübertragung mit bis zu 4K @ 60 Hz (2160p) und einer max. Übertragungsrate von bis zu 18 Gbit/s - AOC-Basis (Active Optical Cable) mit einem hybriden Glasfaser-Kupferleiter - vergoldete HDMI™-Stecker - Signalrichtung muss beim Anschluss beachtet werden (unidirektional)					Optical Hybrid High Speed HDMI™ Cable with Ethernet (AOC) - high resolution signal transmission with up to 4K @ 60 Hz (2160p) and a max. transmission rate of up to 18 Gbit/s - AOC cable (Active Optical Cable) with HDMI™ connectors and a hybrid fibre-optic copper conductor - gold-plated HDMI™ connectors - signal direction must be observed when connecting (unidirectional)					E				
F			Anschlüsse: 2x HDMI™-Stecker (Typ A) Max. Auflösung: 4K Ultra HD 2160p (60 Hz) Max. Übertragungsrate: 18 Gbit/s, 6 Gbit/s pro Kanal Signalrichtung: unidirektional Unterstützte Standards: HDR (High Dynamic Range), HDMI™ Ethernet Channel (HEC), 3D, HDCP 2.2, EDID, Consumer Electronics Control (CEC), Enhanced Audio Return Channel (eARC), Audio Return Channel (ARC)					Connection: 2x HDMI™ male (Typ A) Max. resolution: 4K Ultra HD 2160p (60 Hz) Max. transmission rate: 18 Gbit/s, 6 Gbit/s per channel Signal direction: unidirectional Supported standards: HDR (High Dynamic Range), HDMI™ Ethernet Channel (HEC), 3D, HDCP 2.2, EDID, Consumer Electronics Control (CEC), Enhanced Audio Return Channel (eARC), Audio Return Channel (ARC)					F				
G			Betriebstemperatur: 0 °C ~ +50 °C Lagertemperatur: -20 °C ~ +70 °C					Operating temperature: 0 °C ~ +50 °C Storage temperature: -20 °C ~ +70 °C					G				
H													H				
I	Änderungen				Datum		Name		Bezeichnung					Blatt		I	
	Datum		Name		gez.:	01.08.2023		anw		HDMI 2.0 Optical Hybrid Kabel (AOC) XXXXX Xm sw					1/1		
	15.05.2025		alw		gepr.:	01.08.2023		anw									
					Norm:				Zeichnungs-Nr.:					von		J	
J					Änderungen vorbehalten / Subject to change												J
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			