


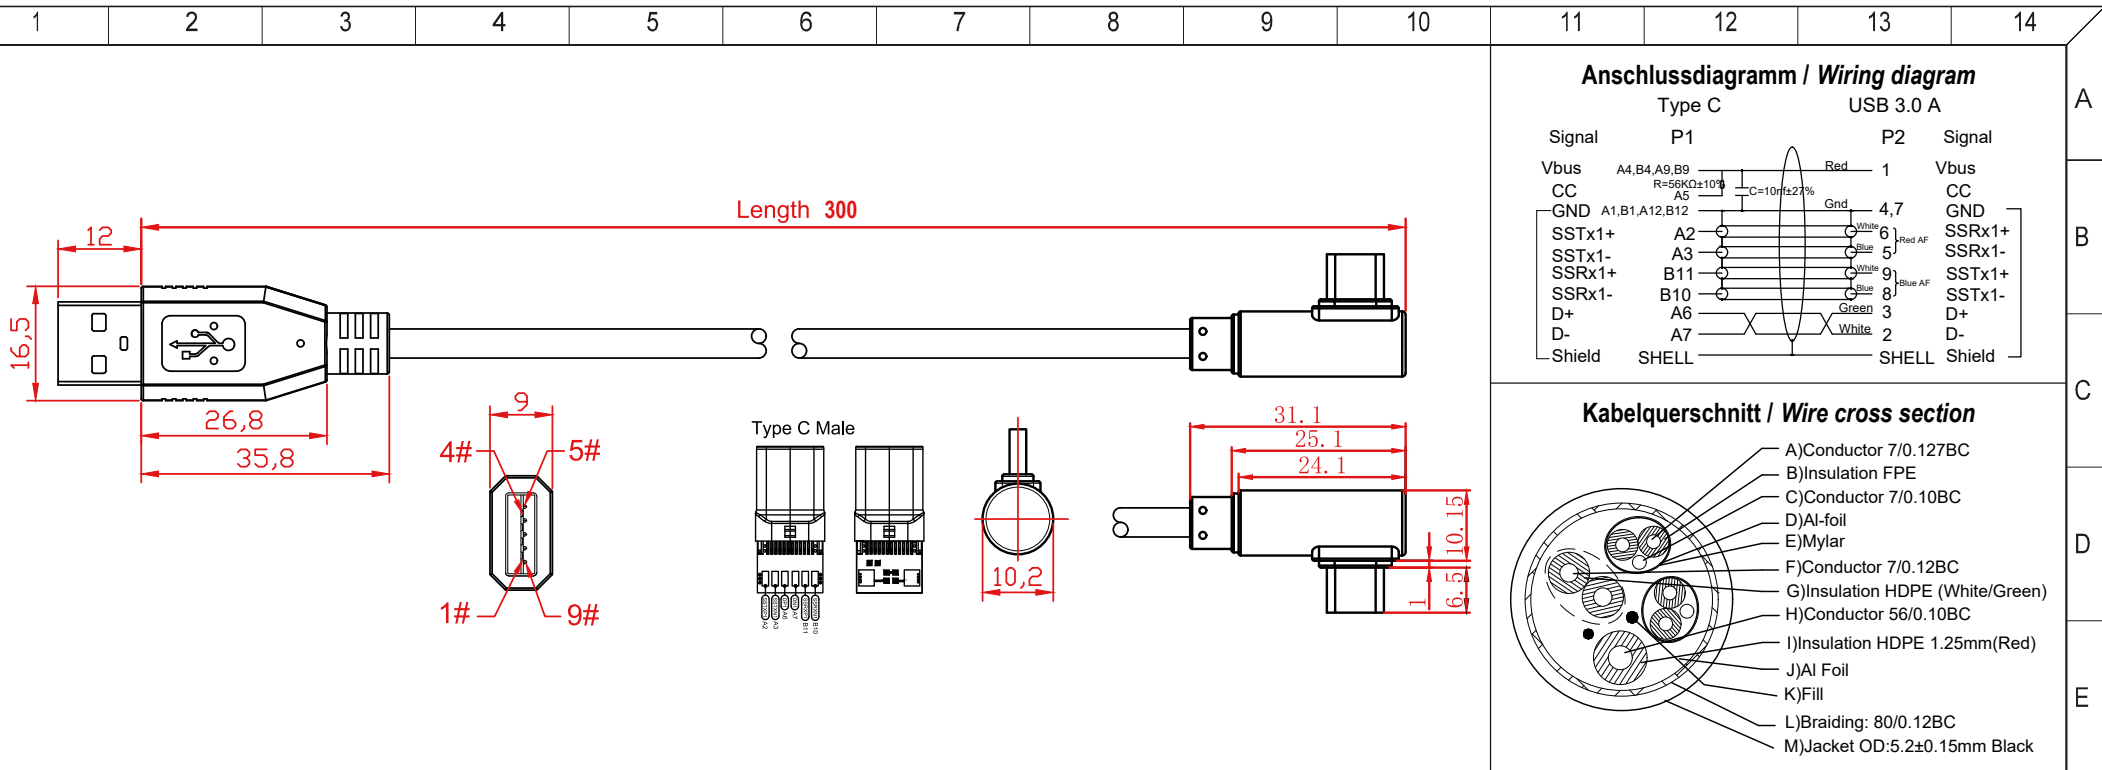

USB 3.0 USB-C™-auf-USB-A-Kabel 90°

- Anschluss eines USB-A-Gerätes an ein USB-C™-Gerät
- Datentransferraten bis 5 Gbit/s (USB 3.2 Gen 1)
- Lädt USB-C™-fähige Geräte mit einer Leistung von bis zu 15 W
- Durch den symmetrischen Stecker kann es wahlweise in zwei Richtungen am Gerät entlang geführt werden
- Liegt durch den gewinkelten Stecker eng am Gerät an und vermeidet so effektiv Kabelbruch
- Datenübertragung in beide Richtungen (bidirektional), abwärtskompatibel zu USB 2.0

Anschluss, Typ: USB-3.0-Stecker (Typ A)
 Anschluss 2, Typ: USB-C™-Stecker
 Standard: USB 3.1
 max. Übertragungsrate: 5 Gbit/s
 max. Leistung: 15 W
 Kabeltyp: Rundkabel
 Kabellänge: 3 m
 Innenleiter, Material: CU (Kupfer)
 Farbe: schwarz

USB 3.0 USB-C™ to USB-A Cable, 90°

- Connect a USB-A device to a USB-C™ device
- Data transfer rates up to 5 Gbit/s (USB 3.2 Gen 1)
- Charges USB-C™-enabled devices with a power of up to 15 W
- Thanks to the symmetrical plug, it can be routed along the device in two directions as required
- Rests closely against the device thanks to the angled plug, effectively preventing cable breakage
- Data transmission in both directions (bidirectional), downward compatible with USB 2.0

Connection, type: USB 3.0 male (type A)
 Connection 2, type: USB-C™ male
 Standard: USB 3.1
 max. transmission rate: 5 Gbit/s
 max. performance: 15 W
 Cable type: round cable
 Cable length: 3 m
 Inner conductor material: CU (copper)
 Color: black

Änderungen

Datum	Name	gez.:	Datum	Name
24.03.2025	fw	gez.:	01.12.2020	aw
		gepr.:	01.12.2020	aw
		Norm:		
Änderungen vorbehalten / Subject to change				

Bezeichnung
USB-C 90°/A 3.0 0300
SCHWARZ 3.0m

Zeichnungs-Nr.:
66504



Blatt

1

von

1