


goobay®

## SAT multi switch 9 IN

Verteiler für max. 4/6/8 Teilnehmer von zwei Satelliten  
Router for a max. of 4/6/8 devices from two satellites  
Routeur pour un nombre max. de 4/6/8 appareils à partir de 2 satellites  
Router per max. 4/6/8 dispositivi da 2 satelliti

SAT multi switch 9 IN  
Verteiler für max. 4/6/8 Teilnehmer von zwei Satelliten  
Router for a max. of 4/6/8 devices from two satellites  
Routeur pour un nombre max. de 4/6/8 appareils à partir de 2 satellites  
Router per max. 4/6/8 dispositivi da 2 satelliti

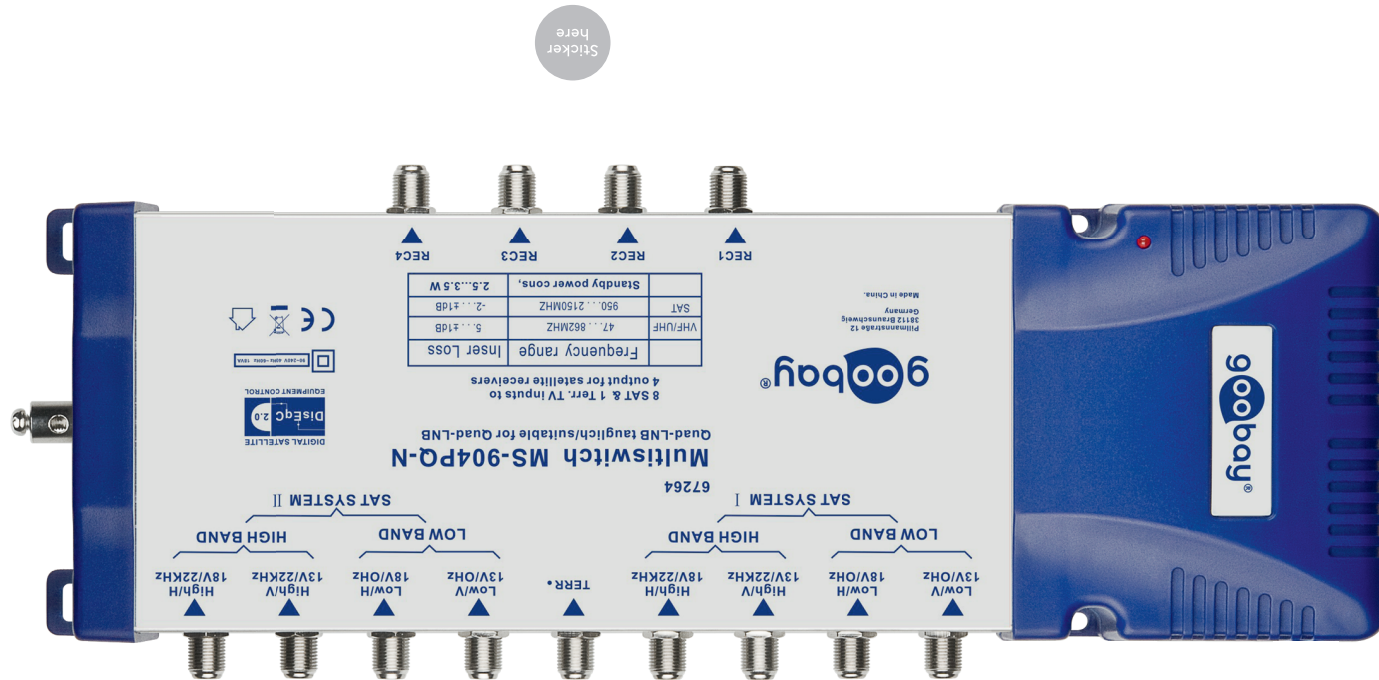

goobay®



## SAT multi switch 9 IN

Verteiler für max. 4/6/8 Teilnehmer von zwei Satelliten  
Router for a max. of 4/6/8 devices from two satellites  
Routeur pour un nombre max. de 4/6/8 appareils à partir de 2 satellites  
Router per max. 4/6/8 dispositivi da 2 satelliti

goobay®

### 9 IN/4 OUT A-No: 67264



Product not inside

### 9 IN/6 OUT A-No: 67265



Product not inside

### 9 IN/8 OUT A-No: 67266



Product not inside

**DE | SAT-Multischalter 9 IN**  
Verteiler für max. 4/6/8 Teilnehmer von zwei Satelliten

- kompatibel mit bis zu zwei Quad- oder Quattro-LNBs
- zwei Satelliten-Positionen via DiSEqC 2.0 schaltbar
- geeignet für DVB-S und DVB-S2 (HDTV/3D)
- zusätzlicher terrestrischer Antenneneingang (DVB-T)
- integriertes Netzteil mit Eurostecker

**FR | Interrupteur multiple SAT 9 IN**  
routeur pour un nombre max. de 4/6/8 appareils à partir de 2 satellites

- compatible avec deux LNB quad- ou quattro
- deux positions satellites basculables avec DiSEqC 2.0
- fonctionne avec DVB-S et DVB-S2 (HDTV/3D)
- entrée d'antenne terrestre supplémentaire (DVB-T)
- source d'énergie intégrée avec embout de prise Euro

**Technical Data**  
Types of reception: DVB-S, DVB-S2, DVB-T  
Feedback attenuation, terr. outputs (dB): 9 ... 10  
Attenuation, SAT (dB): -5 ... 6  
Cross polarisation, SAT (dB): 28 ... 30  
Feedback attenuation, SAT inputs (dB): 10 ... 11  
Feedback attenuation, SAT outputs (dB): 9 ... 10  
Frequency range, terr. (MHz): 47 ... 862  
Port attenuation terr. (dB): -1 ... 0  
Cross polarisation, terr. (dB): 30

**EN | SAT multi switch 9 IN**  
Router for a max. of 4/6/8 devices from two satellites

- Compatible with two quad- or quattro-LNB
- Two satellite positions switchable via DiSEqC 2.0
- Works for DVB-S and DVB-S2 (HDTV/3D)
- Additional terrestrial antenna input (DVB-T)
- Integrated power supply with Euro plug

**IT | Interruttore multiplo SAT 9 IN**  
Router per max. 4/6/8 dispositivi da 2 satelliti

- Compatibile con un LNB quad o quattro
- Due posizioni satellitari cambiabili tramite DiSEqC 2.0
- Funziona per DVB-S e DVB-S2 (HDTV/3D)
- Ulteriore ingresso antenna terrestre (DVB-T)
- Alimentazione integrata con spina Europea

Feedback attenuation, terr. inputs (dB): 12  
Feedback attenuation, terr. outputs (dB): 9 ... 10  
Inputs (no.): 8 x SAT, 1 x terr. antenna, 1 x grounding  
Inputs (type): F-socket, clamp for grounding  
DiSEqC: 2.0  
Switching commands (V/kHz): 13/22, 18/22  
Switching voltage (V): 15 (+ 0,5)  
Power consumption power supply (mA): 1,000  
Power supply: 230 V AC (Euro)

goobay®



Goobay® - by Wentronic GmbH  
Pillmannstraße 12 · 38112 Braunschweig  
Germany · Made in China · www.mygoobay.com

www.mygoobay.com

www.mygoobay.com

4 OUT

6 OUT

8 OUT

