

A

B

C

D



A

B

C

D

CAT 5e 19-Zoll (48,3 cm) Patch Panel, 24 Port, (1 HE)

- 24-Port-Patchfeld mit RJ45-Buchsen zum Anschluss von konfektionierten CAT-5e-Netzwerkkabeln
- für werkzeugfreie Montage mittels lötl-, schraub- und abisolierfreier-Anschluss-technik (LSA-Montage)
- 19-Zoll-Patch-Panel inkl. Befestigungsschrauben zum Rackeinbau bzw. Montage in Serverschränken (48,3 cm)
- CAT-5e-Verteiler für Kabeldurchmesser bis zu 0,64 mm (AWG 22 - 26)
- Verteilerfeld mit nummerierten Ports für eine ideale Kabelorganisation
- Anschlussleisten mit Farbmarkierung gemäß TIA 568 A/B für ein einfaches und korrektes Verbinden
- Befestigungsschrauben enthalten

Anschlüsse:	24x RJ45-Buchse (8P8C)
Kontakte:	vergoldet
Material Gehäuse:	Metall
Spezifikation:	CAT 5e
Schirmungsklasse:	STP
Max. Bandbreite:	100 MHz
Isolationswiderstand:	1000 MΩ min. @ 500 V ===
Kontaktwiderstand:	100 mΩ max.
Nennspannung:	125 V ~
Nennstrom:	1,5 A
Spannungsfestigkeit:	750 V ~, RMS @ 60 Hz, 1 min.
Dauerhaftigkeit Steckverbindung:	RJ45: 750x min. Schneidklemme: 200x min.
Betriebstemperatur:	0 °C ~ +70 °C
Lagertemperatur:	-40 °C ~ +85 °C

CAT 5e 19-inch (48.3 cm) Patch Panel, 24 Port (1 U)

- 24-port patch panel with RJ45 sockets for connecting terminated CAT 5e network cables
- for tool-free assembly by solderless, screwless and stripping-free connection technology (IDC mounting)
- 19-inch patch panel incl. fixing screws for rack mounting or mounting in server cabinets (48.3 cm)
- CAT 5e distributor for cable diameters up to 0.64 mm (AWG 22 - 26)
- distribution panel with numbered ports for ideal cable organisation
- terminal strips with colour coding according to TIA 568 A/B for easy and correct connections
- Mounting screws included

Connectors:	24x RJ45 female (8P8C)
Contacts:	gold-plated
Material housing:	metal
Specification:	CAT 5e
Shielding class:	STP
Max. bandwidth:	100 MHz
Insulation resistance:	1000 MΩ min. @ 500 V ===
Contact resistance:	100 mΩ max.
Rated voltage:	125 V ~
Rated current:	1.5 A
Dielectric strength:	750 V ~, RMS @ 60 Hz, 1 min.
Durability plug connection:	RJ45: 750x min. IDC connector: 200x min.
Operating temperature:	0 °C ~ +70 °C
Storage temperature:	-40 °C ~ +85 °C

E

E

F

F

G

G

H

H

I


I

J

J

Änderungen		Datum	Name	Bezeichnung	Blatt
Datum	Name	gez.:	09.09.2022	ir	NET PATCH PANEL CAT5e 24 PORT (19") STP GREY
		gepr.:	09.09.2022	aw	
		Norm:		Zeichnungs-Nr.:	von
Änderungen vorbehalten / Subject to change				68883	



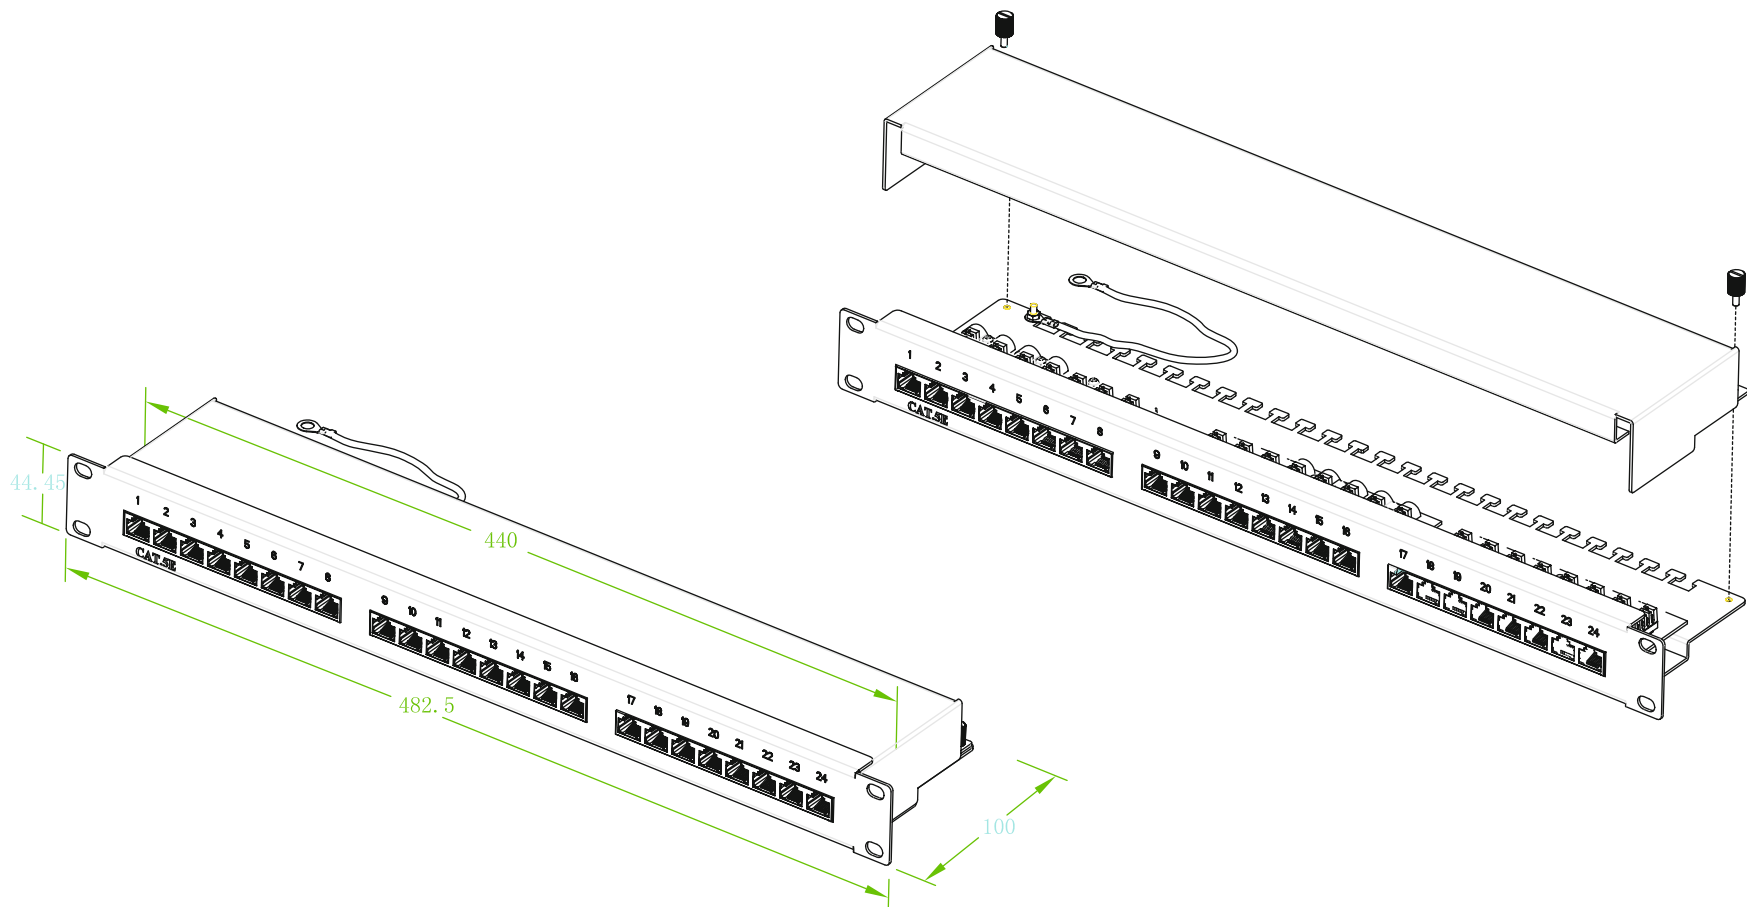

Änderungen		Datum	Name	Bezeichnung	Blatt
Datum	Name	gez.: 09.09.2022	ir	NET PATCH PANEL CAT5e 24 PORT (19") STP GREY	2/2
		gepr.: 09.09.2022	aw		
		Norm:		Zeichnungs-Nr.:	von
Änderungen vorbehalten / Subject to change				68883	

