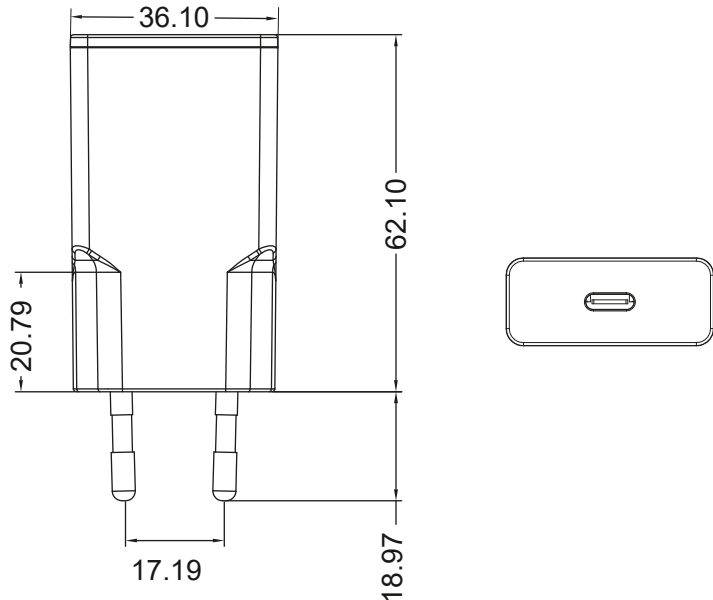


1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14	
Artikel-Nr. / Article No.		Beschreibung / Description										Farbe / Colour															
75727		TRA USB 20W 1 Port 1xC PD GaN slim sw										schwarz / black															
75728		TRA USB 20W 1 Port 1xC PD GaN slim ws										weiß / white															
																											
USB-C™ PD GaN Schnellladegerät Slim (20 W) - Mit 20 W Leistung ist der USB-Adapter speziell auf kleine Geräte wie Smartphones, Bluetooth-Kopfhörer, Tablets oder Powerbanks zugeschnitten - Halbleiter mit GaN-Technologie ermöglichen schnelleres und effizienteres Laden - Das USB-Ladegerät mit Power Delivery passt die Ausgabeleistung sicher und dynamisch an das angeschlossene Gerät an - Die Schutzelektronik sichert angeschlossene Geräte gegen Überstrom, Überladung und Überhitzung Anschlüsse: Euro-Stecker (Typ C, CEE 7/16) USB-C™ PD (Power Delivery)-Buchse Eingang: 100-240 V ~, 50/60 Hz, 0,6 A Ausgang PD1/PD2: 5,0 V=, 3,0 A, max. 15,0 W oder 9,0 V=, 2,2 A, max. 20,0 W oder 12,0 V=, 1,7 A, max. 20,0 W Durchschnittlicher Wirkungsgrad: 84,9 % Wirkungsgrad bei geringer Last (10 %): 80,2 % Leistungsaufnahme im Leerlauf: 0,08 W Schutzart: IP20 Schutzklasse: II  Abmessungen: 81,0 x 36,1 x 15,3 mm Gewicht: ca. 40 g														USB-C™ PD GaN Fast Charger Slim (20 W) - With 20 W of power, the USB adapter is specially designed for small devices such as smartphones, Bluetooth headphones, tablets or power banks - Semiconductors with GaN technology enable faster and more efficient charging - The USB charger with Power Delivery safely and dynamically adjusts the output power to the connected device - The protective electronics secure connected devices against overcurrent, overcharging and overheating Connections: Euro plug (Type C, CEE 7/16) USB-C™ PD (Power Delivery) socket Input: 100-240 V ~, 50/60 Hz, 0.6 A Output PD1 / PD2: 5.0 V=, 3.0 A, 15.0 W max. or 9.0 V=, 2.2 A, 20.0 W max. or 12.0 V=, 1.7 A, 20.0 W max. Average active efficiency: 84.9 % Efficiency at low load (10 %): 80.2 % No-load power consumption: 0.08 W Protection level: IP20 Protection class: II  Dimensions: 81.0 x 36.1 x 15.3 mm Weight: approx. 40 g													
Änderungen														Datum		Name		Bezeichnung						Blatt			
Datum		Name		gez.:		29.01.2025		fw		TRA USB 20W 1 Port 1xC PD GaN slim XX						1											
				gepr.:		29.01.2025		fw								von 1											
				Norm:																							
Änderungen vorbehalten / Subject to change														75727, 75728													
1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14	