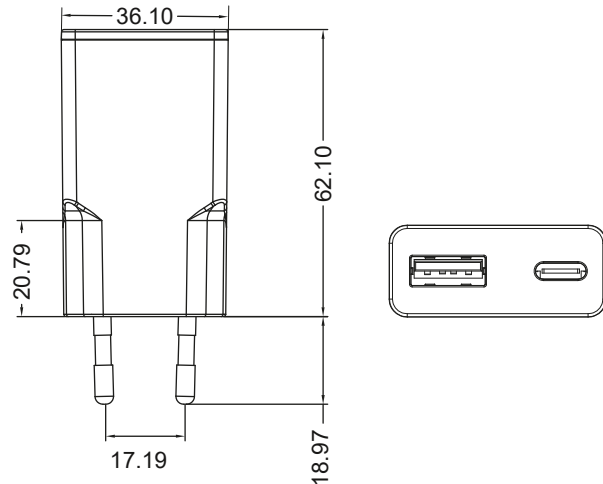


	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
A	Artikel-Nr. / Article No.		Beschreibung / Description			Farbe / Colour									A	
	75723		TRA USB 25W 2 Port 1xC PD/ 1xA QC GaN slim sw			schwarz / black										
	75734		TRA USB 25W 2 Port 1xC PD/ 1xA QC GaN slim ws			weiß / white										
B															B	
C																
D																
E	USB-C™ PD GaN Dual-Schnellladegerät Slim (25 W) - Mit 25 W Leistung ist der USB-Adapter speziell auf kleine Geräte wie Smartphones, Bluetooth-Kopfhörer, Tablets oder Powerbanks zugeschnitten - Halbleiter mit GaN-Technologie ermöglichen schnelleres und effizienteres Laden - Das USB-Ladegerät mit Power Delivery passt die Ausgabeleistung sicher und dynamisch an das angeschlossene Gerät an - Dank zwei USB-Ports reicht ein Steckdosenadapter - Die Schutzelektronik sichert angeschlossene Geräte gegen Überstrom, Überladung und Überhitzung							USB-C™ PD GaN Dual Fast Charger Slim (25 W) - With 25 W of power, the USB adapter is specially designed for small devices such as smartphones, Bluetooth headphones, tablets or power banks - Semiconductors with GaN technology enable faster and more efficient charging - The USB charger with Power Delivery safely and dynamically adjusts the output power to the connected device - Thanks to two USB ports, a single socket adapter is all you need - The electronic protection system safeguards connected devices against overcurrent, overcharging and overheating							E	
F	Anschlüsse: Euro-Stecker (Typ C, CEE 7/16) USB-C™ PD (Power Delivery)-Buchse USB-A QC (Quick Charge)-Buchse							Connections: Euro plug (Type C, CEE 7/16) USB-C™ PD (Power Delivery) socket USB-A QC (Quick Charge) socket							F	
G	Eingang: 100-240 V ~, 50/60 Hz, 0,8 A							Input: 100-240 V ~, 50/60 Hz, 0.8 A							G	
	Ausgang PD: 5,0 V ---, 3,0 A, max. 15,0 W oder 9,0 V ---, 2,8 A, 24,9 W max. oder PPS: 3,3-5,9 V ---, 3,0 A, 17,7 W, 3,3-11,0 V ---, 2,3 A, 24,8 W							Output PD: 5.0 V ---, 3.0 A, 15.0 W max. or 9.0 V ---, 2.8 A, 24.9 W max. or PPS: 3.3-5.9 V ---, 3.0 A, 17.7 W, 3.3-11.0 V ---, 2.3 A, 24.8 W								
	Ausgang QC: 5,0 V ---, 3,0 A, 15,0 W oder 9,0 V ---, 2,0 A, 18,0 W max. oder 12,0 V ---, 1,5 A, 18,0 W max.							Output QC: 5.0 V ---, 3.0 A, 15.0 W max. or 9.0 V ---, 2.0 A, 18.0 W max. or 12.0 V ---, 1.5 A, 18.0 W max.								
H	Ausgang PD+QC: 5,0 V ---, 3,0 A, 15,0 W max. Durchschnittlicher Wirkungsgrad: 84,6 % Wirkungsgrad bei geringer Last (10 %): 80,1 % Leistungsaufnahme im Leerlauf: 0,06 W Schutzart: IP20 Schutzklasse: II □ Abmessungen: 81,0 x 36,1 x 15,3 mm Gewicht: ca. 40 g							Output PD+QC: 5.0 V ---, 3.0 A, 15.0 W max. Average active efficiency: 84.6 % Efficiency at low load (10 %): 80.1 % No-load power consumption: 0.06 W Protection level: IP20 Protection class: II □ Dimensions: 81.0 x 36.1 x 15.3 mm Weight: approx. 40 g							H	
I	Änderungen			Datum		Name		Bezeichnung				Blatt			I	
	Datum		Name		gez.:	30.01.2025	fw	TRA USB 25W 2 Port 1xC PD/ 1xA QC GaN slim XX 				1				
					gepr.:	30.01.2025	fw									
					Norm:				Zeichnungs-Nr.:				von			
J						Änderungen vorbehalten / Subject to change			75733, 75734				1			J
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		