Art.-Nr. / *Item No.*	Farbe / *Colour*
76690	schwarz / *black*
76691	weiß / *white*

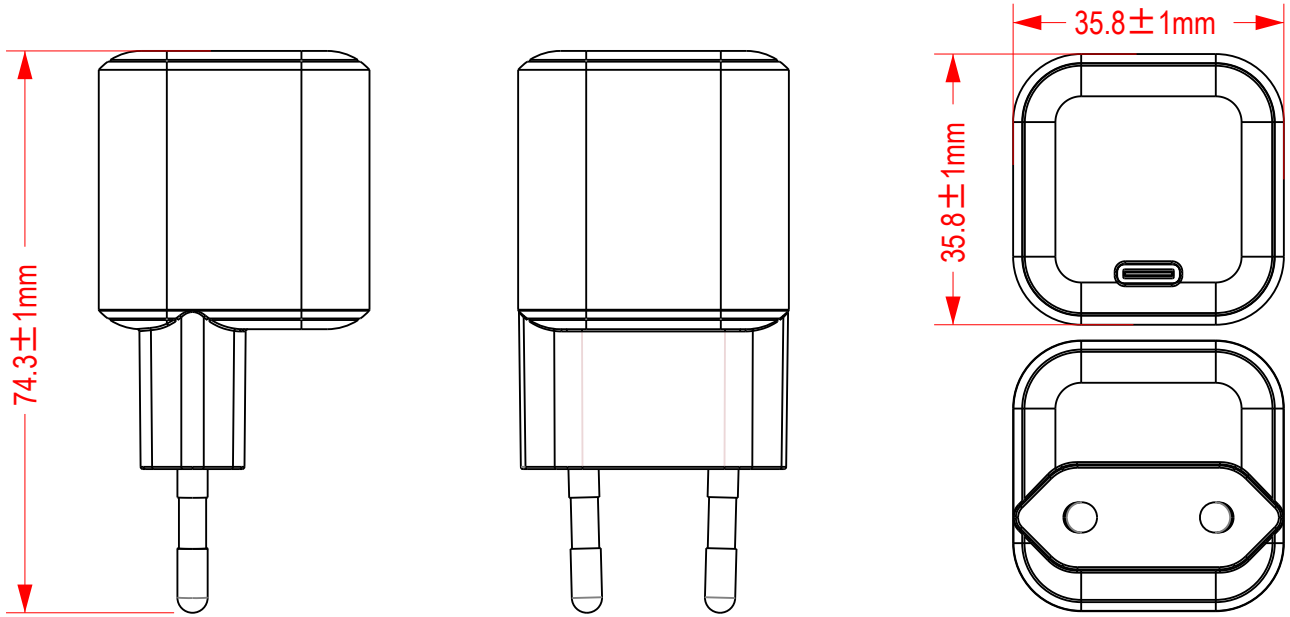

USB-C™ PD GaN Schnellladegerät Nano (20 W)

- geeignet für Geräte mit USB-C™-PD-Anschluss (Power Delivery)
- GaN-Technologie ermöglicht schnelleres und effizienteres Laden und eine kompaktere Bauweise

Anschlüsse:	Eurostecker (Typ C, CEE 7/16), USB-C™-PD-Buchse (Power Delivery)
Eingang:	110-240 V~, 50/60 Hz, 0,5 A max.
Ausgang USB-C™ PD:	5,0 V⎓, 3,0 A, 15,0 W max. oder 9,0 V⎓, 3,0 A, 27,0 W max. oder 12,0 V⎓, 1,7 A, 20,0 W max. oder PPS1: 3,3-5,9 V⎓, 3,0 A, 17,7 W max. oder PPS2: 3,3-11,0 V⎓, 2,0 A, 20,0 W max.
Max. Ausgangsleistung:	20,0 W max.
Durchschnittliche Effizienz im Betrieb:	83,6 %
Effizienz bei geringer Last (10 %):	78,0 %
Leistungsaufnahme bei Nulllast:	0,03 W
Max. Betriebstemperatur:	25 °C
Schutzklasse:	II
Abmessungen:	74,3 x 35,8 x 35,8 mm
Gewicht:	ca. 65 g

USB-C™ PD GaN Fast Charger Nano (20 W)

- *suitable for devices with USB-C™ PD connection (Power Delivery)*
- *GaN technology allows for faster, more efficient charging and a more compact design*

Connections:	*Euro plug (Type C, CEE 7/16), USB-C™ PD (Power Delivery) socket*
Input:	*110-240 V~, 50/60 Hz, 0,5 A max*
Output USB-C™ PD:	*5,0 V⎓, 3,0 A, 15,0 W max. oder* *9.0 V⎓, 3.0 A, 27.0 W max. or* *12,0 V⎓, 1,7 A, 20,0 W max. oder* *PPS1: 3,3-5,9 V⎓, 3,0 A, 17,7 W max. oder* *PPS2: 3,3-11,0 V⎓, 2,0 A, 20,0 W max.*
Total output:	*20.0 W max.*
Average active efficiency:	*83.6 %*
Efficiency at low load (10 %):	*78.0 %*
No-load power consumption:	*0.03 W*
Max. operating temperature:	*25 °C*
Protection class:	*II*
Dimensions:	*74.3 x 35.8 x 35.8 mm*
Weight:	*approx. 65 g*

Änderungen			Datum	Name	Bezeichnung	Blatt
Datum	Name	gez.:	18.06.2025	fw	TRA USB 20W 1 Port 1xC PD GaN	1/1
		gepr.:	18.06.2025	fw		
		Norm:			Zeichnungs-Nr.:	von
		Änderungen vorbehalten / *Subject to change*			76690, 76691	