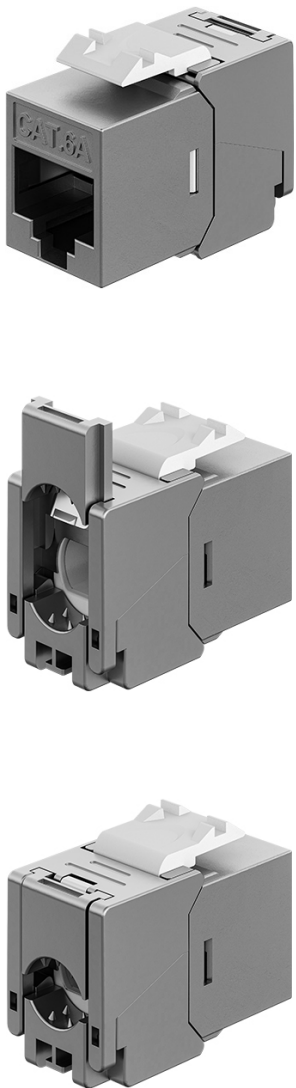
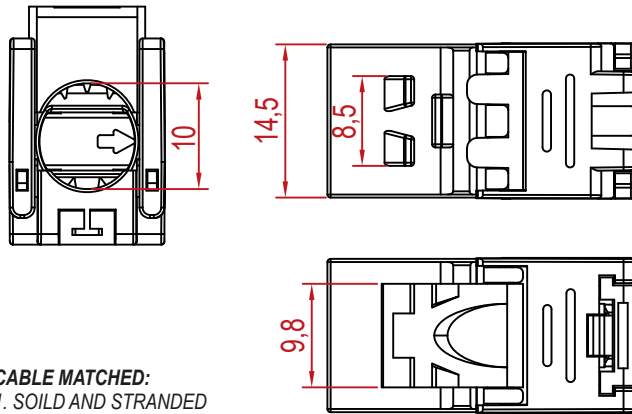
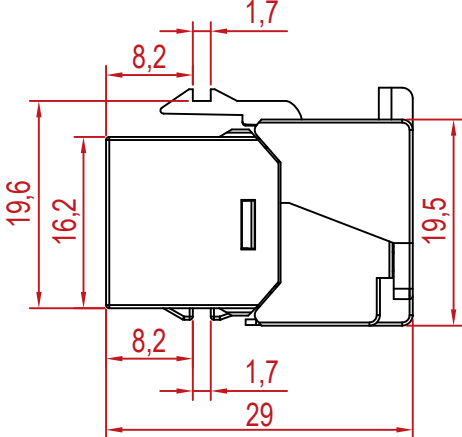
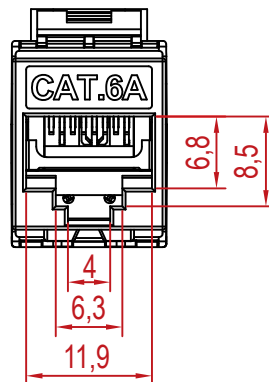




	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14																	
A															A																
B																															
C																															
D																															
E				Keystone-Modul RJ45 CAT 6A, STP, Slim & Short, Erdungsklemme - Slim-Design: 14,5 mm Breite für platzsparende Montage im Patchpanel. - Kompakt: Nur 29 mm Tiefe für enge Netzwerkschränke. - Werkzeugfreie LSA-Montage: Krokodil-Typ mit farbcodierter TIA-568A/B-Schneidklemme. - Leistungsfähig: CAT-6A, PoE+ (IEEE 802.3at), 10-Gigabit bis 500 MHz. - Robust: Geschirmte RJ45-Kupplung (STP) im Zink-Druckgussgehäuse. - Vielseitig einsetzbar: Für Patchpanel, Schaltschrank und Gebäudeverkabelung. - Kompatibel: Für Volldraht (solid) und Litzendraht (stranded) geeignet. Anschlüsse Anschluss, Typ: RJ45-Buchse (8P8C) Bauform: 180° Kabelausslass, Krokodil-Typ Anschluss 2, Typ: Klemmleiste für LSA Montage (werkzeugfrei) Kabel Spezifikation: CAT 6A Schirmungsklasse: STP Kabeltyp: für Massiv- oder Litzenleiter AWG: 26-23 Signalübertragung max. Bandbreite: 500 MHz Abmessungen (BxHxT): 14,5 x 19,5 x 29 mm					Keystone Module RJ45 CAT 6A, STP, Slim & Short, Earthing Terminal - Slim design: 14.5 mm width for space-saving installation in patch panels. - Compact: Only 29 mm depth for tight network cabinets. - Tool-free LSA termination: Crocodile-type mechanism with color-coded TIA-568A/B IDC. - High performance: CAT 6A, PoE+ (IEEE 802.3at), 10-Gigabit up to 500 MHz. - Durable: Shielded RJ45 coupling (STP) with robust zinc die-cast housing. - Versatile use: Suitable for patch panels, control cabinets, and structured building cabling. - Compatible: Supports both solid and stranded wires. Connections Connection, type: RJ45 female (8P8C) construction form: 180° cable outlet, crocodile type Connection 2, type: for IDC connection (toolless) Cable Specification: CAT 6A Shielding class: STP Cable type: for solid or stranded wire AWG: 26-23 Signal transmission max. bandwidth: 500 MHz Dimensions (WxHxD): 14.5 x 19.5 x 29 mm																						
F																															
G																															
H																															
I	Änderungen <table><tr><td colspan="2"></td><td>Datum</td><td>Name</td></tr><tr><td>Datum</td><td>Name</td><td>gez.: 02.02.2026</td><td>fw</td></tr><tr><td></td><td></td><td>gepr.: 02.02.2026</td><td>fw</td></tr><tr><td></td><td></td><td>Norm:</td><td></td></tr></table> Änderungen vorbehalten / Subject to change								Datum	Name	Datum	Name	gez.: 02.02.2026	fw			gepr.: 02.02.2026	fw			Norm:		KEYSTONE Modul CAT 6a STP Toolless slim+short body Zeichnungs-Nr.: 77942						Blatt		
							Datum	Name																							
Datum							Name	gez.: 02.02.2026	fw																						
		gepr.: 02.02.2026	fw																												
		Norm:																													
	1																														
J	von 1																														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14																	