

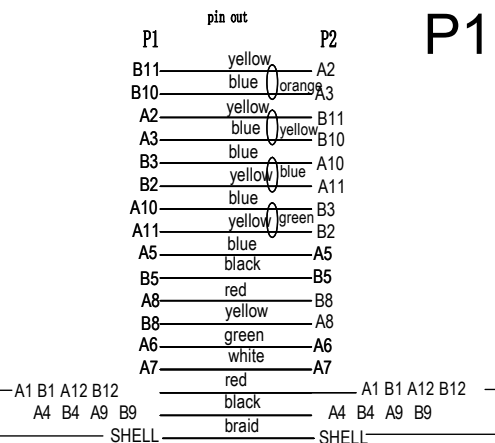


Verbindungen | Connections

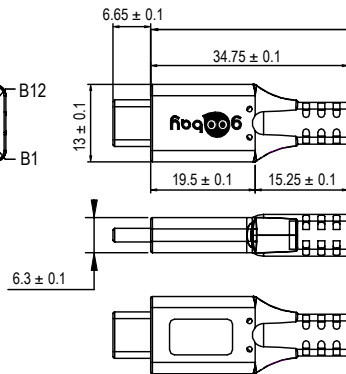


P1



conductor 7/0.08 (32AWG) *4C
0.45±0.05mm

conductor 7/0.08 (32AWG) *2C
0.45±0.05mm

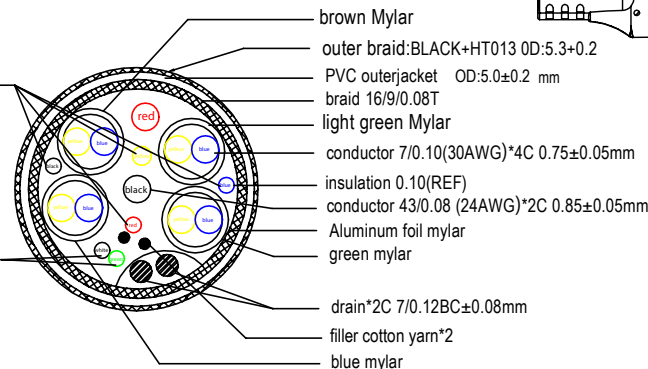

P2

Artikel Nr. Item no.	Beschreibung Discription	Länge Length
79430	W-AKB USB-C/C 4.0 90° 100W 40G SW 0100 1M	1000 ± 20 mm
79431	W-AKB USB-C/C 4.0 90° 100W 40G SW 0200 2M	2000 ± 60 mm

USB-C™-Kabel 90°, USB4™, schwarz

- Durch den 90°-Winkel des Steckers liegt das Kabel eng am Gerät an und vermeidet so effektiv Abknicken und Kabelbruch
- Das Kabel unterstützt ultrahohe Auflösungen bis zu 8K @ 60 Hz/4K @ 120 Hz auf Einzelmonitoren und bei Signalaufteilung auf zwei Monitore über einen Hub jeweils 4K @ 60 Hz
- Bis zu 40 Gbit/s sorgen für eine blitzschnelle Datenübertragung – damit ist das USB-C™-Kabel 8x schneller als USB 3.0 und perfekt für NVMe-Festplatten, HD-Filme, Serien, Musik und Fotos

Anschlüsse:
Anschluss, Typ: USB-C™-Stecker
Anschluss 2, Typ: USB-C™-Stecker 90°
Knickschutz: beidseitig
max. Leistung: 100 W
Nennspannung: DC 300 V/0,01 s 2 mA
Isolationswiderstand: $\geq 10 \text{ M}\Omega/0,01 \text{ s}$
Leiterwiderstand: $\leq 20 \Omega$
Standard: USB 4.0
max. Übertragungsrate: 40 Gbit/s
Kabeltyp: Rundkabel
Material Kabelmantel: PVC, schwarz
Durchmesser Kabelmantel (ca.): 5,0 mm

USB-C™ Cable 90°, USB4™, black

- Due to the 90° angle of the plug the cable runs closely along the side of the device, effectively preventing bending and cable breakage
- The cable supports ultra-high resolutions of up to 8K @ 60 Hz/4K @ 120 Hz on single monitors and 4K @ 60 Hz when the signal is split between two monitors via a hub
- Up to 40 Gbit/s ensure lightning-fast data transfer – making the USB-C™ cable 8x faster than USB 3.0 and perfect for NVMe hard drives, HD movies, series, music and photos

Connections:
Connection, type: USB-C™ connector
Connection 2, type: USB-C™ male 90°
Kink protection: both sides
max. performance: 100 W
Rated voltage: DC 300 V/0.01S 2 mA
Insulation resistance: $\geq 10 \text{ M}\Omega/0.01 \text{ S}$
Conductor resistance: $\leq 20 \Omega$
Standard: USB 4.0
Max. transmission rate: 40 Gbit/s
Cable type: round cable
Material jack: PVC, black
Cable sheath diameter (approx.): 5.0 mm

Änderungen

Datum	Name	gez.:	Datum	Name
		gepr.:	15.10.2025	ir
		Norm:	15.10.2025	ir
Änderungen vorbehalten / Subject to change				

Bezeichnung

W-AKB USB-C/C 4.0 90° 100W
40G SW xxxx xM



Zeichnungs-Nr.:

79430, 79431

Blatt

1

von

1