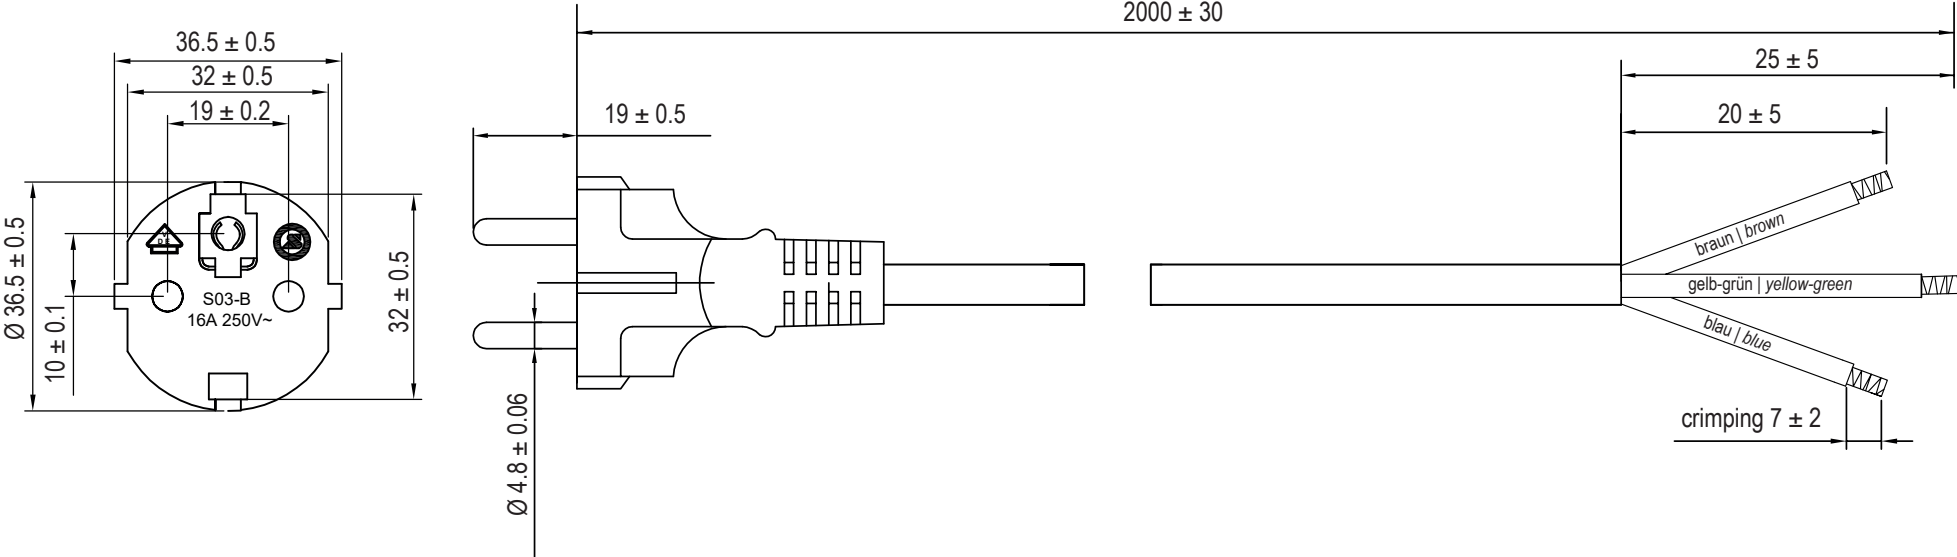


	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
A															A	
B															B	
C															C	
D															D	
E															E	
F					Schutzkontaktkabel zum Konfektionieren, 2 m, Schwarz, (3*1,5 mm²) - Stromkabel mit offenen Enden und angespressten Aderendhülsen zum Konfektionieren - Netzkabel mit Stecker zum Anschließen an Elektrogeräte - Ideal zum Anschließen an Geräte in Büro, Haushalt oder Garage - Netzkabel kann kreativ und vielseitig eingesetzt werden. Anschlüsse: Schutzkontaktstecker Hybrid (Typ E/F, CEE 7/7); lose Kabelenden Nennspannung: 250 V ~ Max. Strombelastbarkeit: 16 A Anzahl Innenleiter: 3 Innenleiter, Aderquerschnitt: 1.5 mm² Leitungstypenkurzzeichen: H05-VV-F3G Kabelmantel: Ø 7.8 mm					Protective Contact Cable for Assembly, 2 m, Black, (3*1.5 mm²) - Power cable with open ends and pressed-on wire end ferrules for assembly - Mains cable with plug for connecting to electrical appliances - Ideal for connecting to devices in the office, household or garage - Mains cable can be used creatively and in many ways Connections: safety plug hybrid (type E/F, CEE 7/7); Loose cable ends Rated voltage: 250 V ~ Max current capacity: 16 A Inner Conductor number: 3 Inner conductor cross-section: 1.5 mm² Cable type Designation: H05-VV-F3G Cable sheath: Ø 7.8 mm					F	
G															G	
H															H	
I	Änderungen					Datum	Name		Bezeichnung					Blatt	I	
J	Datum				gez.:	26.02.2026	ir		NK SCHU (E/F-open End) 0200 sw NK 116 1.5mm²						von	J
					gepr.:	26.02.2026	ir		Zeichnungs-Nr.:							
					Norm:				94701							
					Änderungen vorbehalten / Subject to change											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		